CONTROLE REMOTO INDUSTRIAL

LINHA ALPHA 4000

SAIBA MAIS

HOMOLOGADO ANATEL
01200-11-03878



ALPHA 4012

TRANSMISSOR



RECEPTOR



ALPHA 4008

TRANSMISSOR



RECEPTOR

Função Pitch e Catch

Ideal para equipamentos que trabalham com dois operadores, onde somente um dos operadores pode trabalhar e não sofrer interferência do transmissor que está em poder do segundo operador. Somente será habilitado o segundo transmissor quando o primeiro for desligado.

Função Tandem

É aplicado quando há a necessidade de dois operadores terem a possibilidade de trabalhar com as duas pontes em tempos distintos. Também é possível realizar a troca de ponte entre transmissores.

Função 1R2T

É aplicado quando duas pessoas precisam operar o mesmo equipamento, mas com a proteção para evitar a comunicação simultânea, ou seja, um transmissor por vez.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Categoria III EN954/NBR 14153;
- ✓ Baixa manutenção;
- ✓ + de 200 canais de trabalho;
- ✓ Funções programadas via software e armazenadas em um chip GSM;
- ✓ Frequências 433Mhz;
- ✓ Carregador de baterias por indução eletromagnética;
- ✓ Modulo de frequência digital (PLL) ajustável;
- ✓ Baixo índice de falha da CPU.

FUNÇÕES DO BOTÃO

- Função TOOGLE (botão com retenção);
- Função On/Off;
- Botão de emergência com checagem de segurança;
- Opção de seletores 3 estágios (I, II, I+II / I, II, III)

OPÇÕES DE COMPRA

KIT COMBO

Máxima redundância e operacionalidade

- ✓ 2 Transmissores
- ✓ 1 Receptor

KIT STANDARD

O padrão de Eficiência Industrial

- ✓ 1 Transmissores
- ✓ 1 Receptor



Carregador por indução (incluso)



Capa de Couro (opcional)
Alça (opcional)



Programador (opcional)



Antena (incluso)


seyconel.com.br +55 41 3201 8000 +55 41 99811 8338 SEYCONEL@SEYCONEL.COM.BR

CONTROLE REMOTO INDUSTRIAL

LINHA ALPHA 4000

SAIBA MAIS

HOMOLOGADO ANATEL
01200-11-03878

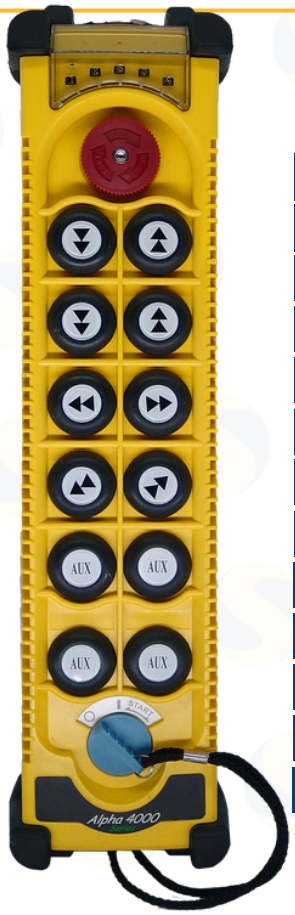

MODELOS

Alpha 4008-1	8 botões de 1 estágio + emergência
Alpha 4008-1S	7 botões de 1 estágio, 1 botão seletor + emergência
Alpha 4008-2	8 botões de 2 estágios + emergência
Alpha 4008-3	6 botões de 2 estágios, 2 botões auxiliares + emergência
Alpha 4008-3S	6 botões de 2 estágios, 1 botão auxiliar, 1 botão seletor + emergência
Alpha 4012-1	10 botões de 1 estágio, 2 botões auxiliares + emergência
Alpha 4012-1S	10 botões de 1 estágio, 1 botão auxiliar, 1 botão seletor + emergência
Alpha 4012-2	6 botões de 2 estágios, 6 botões auxiliares + emergência
Alpha 4012-2S	6 botões de 2 estágios, 5 botões auxiliares, 1 botão seletor + emergência
Alpha 4012-3	8 botões de 2 estágios, 4 botões auxiliares + emergência
Alpha 4012-3S	8 botões de 2 estágios, 3 botões auxiliares, 1 botão seletor + emergência
Alpha 4012-4	10 botões de 2 estágios, 2 botões auxiliares + emergência
Alpha 4012-5	12 botões de 2 estágios + emergência

*Consulte outro modelos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSÕES

Transmissor	
Banda de frequência	433 MHz
Espaçamento de Canal	25KHz
Alcance de Transmissão	100m (em área aberta)
Alimentação	Baterias
Controle de frequência	Cristal de Quartz (PLL)
Força de Transmissão	~1.0mW
Proteção	IP66
Voltagem	Bateria 4,2 VCC Lítio /1800mA
Consumo de Corrente	~20mA @3,7v
Temperatura de operação	-10°C ~ +70°C

Receptor	
Frequência	433 MHz
Decodificador	Cristal de Quartz (PLL)
Emissão de ruído	-125dBm
Tempo de resposta	50~150ms
Temperatura de operação	-10°C ~ +70°C
Contato de Saída	250V @ 10A
Proteção	IP66

Transmissor				
Transmissor 4008	228mm	65mm	52mm	530g
Transmissor 4012	273mm	65mm	52mm	600g

Receptor				
Receptor 4008	300mm	171mm	115mm	4.500g
Receptor 4012	300mm	171mm	115mm	4.500g

ASSISTÊNCIA TÉCNICA (SEYCONEL)

Atendemos todo o Brasil através do envio para a Matriz (Colombo - PR)

Além da nossa Matriz temos algumas assistências localizadas em alguns estados, confira:

- **Pernambuco**
- **São Paulo**
- **Espirito Santo**
- **Santa Catarina**
- **Minas Gerais**
- **Rio Grande do Sul**

REPOSIÇÃO DE PEÇAS AVULSAS

Contamos com todas as peças avulsas que compõem o transmissor e o receptor para venda.

Consulte nosso Departamento de Vendas.

seyconel.com.br +55 41 3201 8000 +55 41 99811 8338 SEYCONEL@SEYCONEL.COM.BR