
CONTROLE REMOTO INDUSTRIAL


LINHA ALPHA 600XS

SAIBA MAIS

HOMOLOGADO ANATEL
03481-17-03878

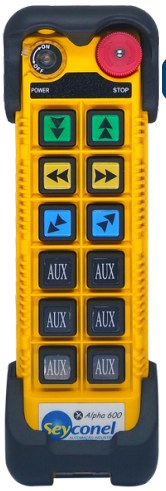

ALPHA 612XS



TRANSMISSOR | RECEPTOR



ALPHA 608XS



TRANSMISSOR | RECEPTOR



ALPHA 604XS



TRANSMISSOR | RECEPTOR

Software Avançado
Software de última geração 100% ERROR FREE devido à Checagem Cíclica Redundante (CRD) e Códigos Hamming (Correção de erros).

Leve e Compacto
O exclusivo design torna-o até 50% mais leve e menor que os concorrentes.

Produto Conforme
Os controles da linha Alpha 600XS são projetados e produzidos de acordo com as normas: FCC Part 15 Rules, European Directives (CE/CB), Industry Canada Specifications (IC) e ISO 9001 e EN ISO 13849-1:2008

Econômico
O avançado circuito de economia de energia permite o trabalho continuo por até 10 dias (considerando 10h por dia), com um jogo de pilhas. Possui carregador de pilhas por indução eletromagnética, ecologicamente correta (carregador opcional).

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Atende NR12/EN ISO 13849-1
- ✓ Disponível em várias funções
- ✓ Programação via Software
- ✓ Possui 68 canais de trabalho (frequência)
- ✓ Baixo índice de falhas na CPU
- ✓ Modelos com uma ou duas velocidades
- ✓ Módulo de frequência digital (PLL);
- ✓ Baixa Manutenção
- ✓ O canal pode ser mudado pelo software ou pelos dip-switch;
- ✓ Carregador por indução

OPÇÕES DE COMPRA

KIT COMBO
Máxima redundância e operacionalidade
- ✓ 2 Transmissores
- ✓ 1 Receptor

KIT STANDARD
O padrão de Eficiência Industrial
- ✓ 1 Transmissores
- ✓ 1 Receptor



Carregador por indução (opcional)



Programador (opcional)



Capa de Couro para Sobrepor Protetores de Borracha



Alça + Protetores de Borracha (opcional)

FUNÇÃO HOMEM-MORTO

Botão localizado na parte traseira do transmissor. Sua finalidade é desligar o relé principal caso o operador deixe de mantê-lo pressionado, evitando acidentes graves em caso de problemas com o operador.





seyconel.com.br | +55 41 3201 8000 | +55 41 99811 8338 | SEYCONEL@SEYCONEL.COM.BR

CONTROLE REMOTO INDUSTRIAL

LINHA ALPHA 600XS

SAIBA MAIS

HOMOLOGADO ANATEL
03481-17-03878



MODELOS

Alpha 604AS	4 botões de 1 estágio + emergência
Alpha 604BS	4 botões de 2 estágios + emergência
Alpha 608AS	6 botões de 1 estágio, 2 botões auxiliares + emergência
Alpha 608BS	6 botões de 2 estágios, 2 botões auxiliares + emergência
Alpha 608ATS	6 botões de 1 estágio, 1 botão auxiliar, 1 botão de seleção + emergência
Alpha 608BTS	6 botões de 2 estágios, 1 botão auxiliar, 1 botão de seleção + emergência
Alpha 612AS	6 botões de 1 estágio, 6 botões auxiliares + emergência
Alpha 612BS	6 botões de 1 estágio, 5 botões auxiliares, 1 botão de seleção + emergência
Alpha 612C1-S	6 botões de 2 estágios, 6 botões auxiliares + emergência
Alpha 612C2-S	8 botões de 2 estágios, 4 botões auxiliares + emergência
Alpha 612D-S	10 botões de 2 estágios, 2 botões auxiliares + emergência
Alpha 612E1-S	6 botões de 2 estágios, 5 botões auxiliares, 1 botão de seleção + emergência
Alpha 612E2-S	8 botões de 2 estágios, 3 botões auxiliares, 1 botão de seleção + emergência

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSÕES

Transmissor	
Banda de frequência	433 MHz
Espaçamento de Canal	25KHz
Alcance de Transmissão	100m (em área aberta)
Alimentação	Par de Pilhas AA (3,0V)
Controle de frequência	TCXO + PLL
Energia de Transmissão	0,1mW - 10mW
Proteção	IP-66
Voltagem	3.0V ("AA" x 2) recarregáveis
Consumo de Corrente	< 20mA (conforme modelo)
Temperatura de operação	-10°C ~ +60°C
Vida útil dos botões	1Milhão de acionamentos / 5 anos

Receptor	
Frequência	433 MHz
Controle de frequência	VTXCXO (PLL)
Sensibilidade	-115dBm
Tempo de resposta	40mS
Temperatura de operação	-10°C ~ +70°C
Contato de Saída	250V @ 10A
Proteção	IP-65 / IP-66
Material Carcaça	ABS

Transmissor				
Transmissor 604	140mm	68mm	30mm	220g
Transmissor 608	173mm	68mm	30mm	310g
Transmissor 612	220mm	68mm	30mm	350g

Receptor				
Receptor 604	310mm	134mm	72mm	1.625g
Receptor 608	310mm	134mm	72mm	1.625g
Receptor 612	300mm	230mm	86mm	3.400g

ASSISTÊNCIA TÉCNICA (SEYCONEL)

Atendemos todo o Brasil através do envio para a Matriz (Colombo - PR)

Além da nossa Matriz temos algumas assistências localizadas em alguns estados, confira:

- Pernambuco
- São Paulo
- Espirito Santo
- Santa Catarina
- Minas Gerais
- Rio Grande do Sul

REPOSIÇÃO DE PEÇAS AVULSAS

Contamos com todas as peças avulsas que compõem o transmissor e o receptor para venda.

Consulte nosso Departamento de Vendas.

seyconel.com.br +55 41 3201 8000 +55 41 99811 8338 SEYCONEL@SEYCONEL.COM.BR