edição | 2025

CATÁLOGO
LINGAS DE CORRENTE E ACESSÓRIOS

Seyconel
IÇAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

Acesse nosso site seyconel.com.br

SUMÁRIO


Linha Grau 8 03
Montagem das Lingas – Padrão 03
Correntes G8 04
Tabela de Lingas de Corrente G8 04
ELO - Elo de Sustentação 05
ESE - Elo de Sustentação com Sub-elos 05
CAD - Cadeado para Corrente 06
CAC - Cadeado para Cintas 06
ENC - Encurtador 07
GCA – Gancho Clévis Autotravante 07
GCT – Gancho Clévis com Trava 08
GOA – Gancho Olhal Autotravante 08
GOT – Gancho Olhal com Trava 09
GOF – Gancho Olhal de Fundição 09
GOFF – Gancho Olhal de Fundição Flat 10
GGA – Gancho Giratório Autotravante 10
Linha Grau 10 11
Montagem das Lingas – Padrão 11
Correntes G10 12
Tabela de Lingas de Corrente G10 12
ELO - Elo de Sustentação 13
ESE - Elo de Sustentação com Sub-elos 13
CAD - Cadeado para Corrente 14
ENC - Encurtador 14
GCA – Gancho Clévis Autotravante 15
GCT – Gancho Clévis com Trava 15
GOA – Gancho Olhal Autotravante 16
GOT – Gancho Olhal com Trava 16
GOF – Gancho Olhal de Fundição 17
GGA – Gancho Giratório Autotravante 17
Manilhas 18
MPC - Manilha Âncora – Porca e Cupilha 18
MRC - Manilha Reta – Porca e Cupilha 19
MAR – Manilha Âncora – Pino Roscado 20
MRR – Manilha Reta – Pino Roscado 21
Pontos de Içamento 22
Olhal Aparafusável 22
Olhal Aparafusável 23
Olhal Aparafusável Giratório e Articulado 24
Olhal Aparafusável Giratório 25
Olhal de Suspenção Fixo 26
Olhal Soldável 27
Gancho Soldável 28

Linha Grau 8

Recursos e Benefícios

- Fabricado com até 4 ramais;
- Diferentes elementos final e de ligação;
- Lingas e acessórios de grau 8;
- Fabricados a partir de aço liga especial;
- Fornecidos com placa de capacidade e certificado da linga e acessórios;
- Normas aplicáveis ABNT NBR 15516-1/2, NBR ISO 1834, NBR ISO 3076, EN 818-2 e 4 e DIN EN 1677-1;
- Os ramais podem ser encurtados, conforme necessidade (com o uso de encurtadores);
- Possibilidade de combinação com outros materiais, laço de cabo de aço e cintas;
- Podem ser reparadas substituindo somente o acessório danificado;
- Todo acessório de uma linga corresponde ao tamanho nominal da corrente;
- Apenas elementos de mesmo tamanho nominal se encaixam adequadamente.
- Fator de segurança – FS = 4:1.


Montagem das Lingas - Padrão

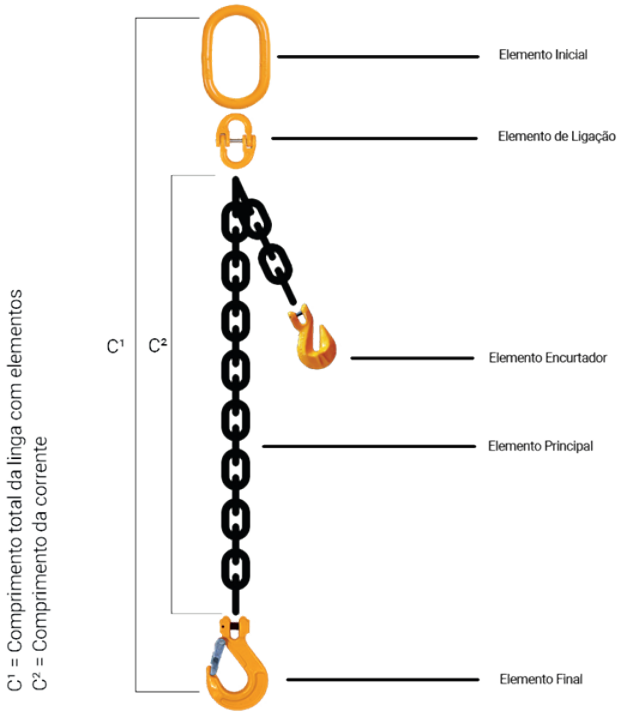





Linga 01 ramal | Linga 02 ramais | Linga 03 ramais | Linga 04 ramais

Correntes G8

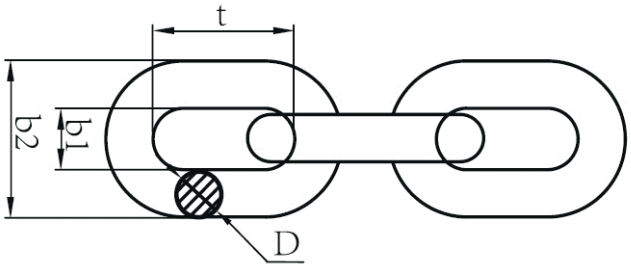


Descrição Dxt (mm)	Carga máxima de trabalho (kg)	Carga de Ruptura (kg)	D (mm)	t (mm)	b1 min. (mm)	b2 máx. (mm)	Peso da corrente (kg)
6x18	1.120	4.480	6	18	7,8	22,2	0.790
7x21	1.500	6.000	7	21	9,1	25,9	1.100
8x24	2.000	8.000	8	24	10,4	29,6	1.400
10x30	3.150	12.600	10	30	13	37	2.100
13x39	5.300	21.200	13	39	16,9	48,1	3.700
16x48	8.000	32.000	16	48	20,8	59,2	5.600
18x54	10.000	40.000	18	54	23,4	66,6	7.200
20x60	12.500	50.000	20	60	26	74	8.600
22x66	15.000	60.000	22	66	28,6	81,4	10.600
26x78	21.500	84.800	26	78	33,8	96,2	15.000
32x96	31.500	126.000	32	96	41,6	118	23.000

Tabela de Lingas de Corrente G8

Corrente (mm)	1 Ramal	2 Ramais		3 e 4 Ramais		Linga sem fim
Modo de Içamento						
	0º (kg)	0º a 45º (kg)	45º a 60º (kg)	0º a 45º (kg)	45º a 60º (kg)	(kg)
6x18	1.120	1.600	1.120	2.360	1.700	1.800
7x21	1.500	2.120	1.500	3.150	2.240	2.500
8x24	2.000	2.800	2.000	4.250	3.000	3.150
10x30	3.150	4.250	3.150	6.700	4.750	5.000
13x39	5.300	7.500	5.300	11.200	8.000	8.500
16x48	8.000	11.200	8.000	17.000	11.800	12.500
18x54	10.000	14.000	10.000	21.200	15.000	16.000
20x60	12.500	17.000	12.500	26.500	19.000	20.000
22x66	15.000	21.200	15.000	31.500	22.400	23.600
26x78	21.200	30.000	21.200	45.000	31.500	33.500
32x96	31.500	15.000	31.500	67.000	47.500	50.000


SEY-013 ELO - Elo de Sustentação

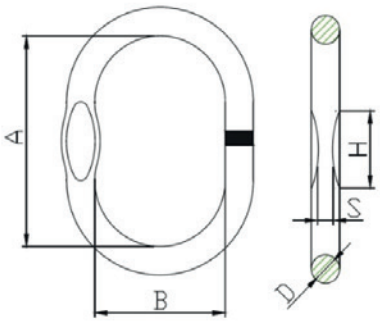



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	SxH (mm)
6	0,34	1,60	110,00	60,00	13,00	7 ± 0,3x25
8	0,54	2,12	110,00	60,00	16,00	7 ± 0,5x25
10	0,82	3,15	135,00	75,00	18,00	8 ± 0,5x28
13	1,50	5,30	160,00	90,00	22,00	11 ± 0,5x35
16	2,32	8,00	180,00	100,00	26,00	13 ± 0,5x43
18	3,95	11,20	200,00	110,00	32,00	17 ± 0,5x55
20	6,34	14,00	260,00	140,00	36,00	19 ± 0,5x60
22	8,96	17,00	300,00	160,00	40,00	20 ± 0,5x64
26	12,8	21,20	340,00	180,00	45,00	-
32	16,55	31,50	350,00	190,00	50,00	-


SEY-032 ESE - Elo de Sustentação com Sub-Elos

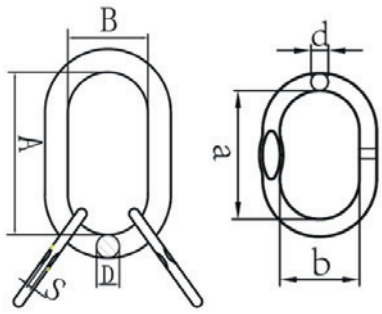



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	SxH (mm)
6	1,18	2,36	135,00	75,00	18,00	54,00	25,00	13,00	7 ± 0,3x25
7	1,24	3,15	135,00	75,00	18,00	60,00	34,00	13,00	7 ± 0,5x25
8	2,20	4,25	160,00	90,00	22,00	70,00	38,00	16,00	8 ± 0,5x28
10	3,40	6,70	180,00	100,00	26,00	85,00	40,00	18,00	11 ± 0,5x35
13	6,10	11,20	200,00	110,00	32,00	115,00	50,00	22,00	13 ± 0,5x43
16	9,98	17,00	260,00	140,00	36,00	140,00	65,00	26,00	17 ± 0,5x55
18	18,90	21,20	340,00	180,00	45,00	180,00	100,00	32,00	18 ± 0,5x59
20	22,60	26,50	350,00	190,00	50,00	180,00	100,00	32,00	20 ± 0,5x64
22	25,20	31,50	350,00	190,00	50,00	180,00	100,00	36,00	-
26	35,20	45,00	400,00	200,00	56,00	180,00	100,00	40,00	-
28	47,00	50,00	430,00	220,00	63,00	180,00	100,00	45,00	-
32	66,46	67,00	460,00	250,00	72,00	200,00	110,00	50,00	-


SEY-074 CAD - Cadeado para Corrente

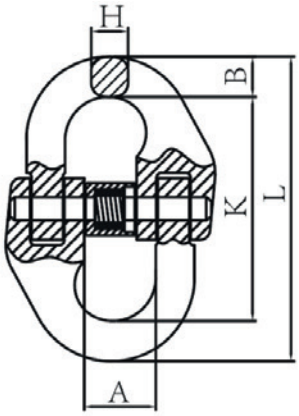



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	K (mm)	H (mm)
6	0,08	1,12	15,00	7,50	58,00	42,00	7,00
8	0,14	2,00	20,50	9,50	79,50	60,50	8,50
10	0,30	3,15	26,00	12,00	90,50	68,00	11,50
13	0,65	5,30	30,00	15,00	117,00	87,00	15,00
16	1,15	8,00	35,00	19,80	148,00	108,40	19,80
20	2,10	12,50	41,00	24,00	169,50	121,50	24,00
22	2,87	15,00	49,50	26,00	193,50	141,50	26,00
26	4,50	21,20	57,50	31,00	220,00	158,00	30,00
32	8,21	31,50	67,50	38,00	281,00	205,00	37,00


SEY-001 CAC - Cadeado para Cintas

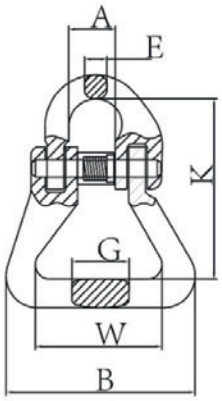



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	A (mm)	B (mm)	K (mm)	W (mm)	G (mm)	E (mm)
6	0,20	1,12	15,00	60,00	56,00	40,00	18,00	7,00
8	0,30	2,00	20,00	61,50	64,00	40,00	24,00	8,50
10	0,68	3,15	24,00	66,00	83,00	39,00	30,50	11,00
13	1,47	5,30	28,00	88,00	93,70	54,00	36,80	16,50
16	2,03	8,00	35,00	108,00	120,00	65,50	45,20	19,80
20	3,30	12,50	41,00	129,00	138,00	80,00	51,80	23,00
22	6,89	15,00	50,00	191,00	180,00	126,00	70,00	26,00
26	11,00	21,20	58,00	228,04	209,50	152,00	86,00	30,00
32	19,00	31,50	72,50	252,00	279,00	160,00	91,00	55,00


SEY-086 ENC - Encurtador

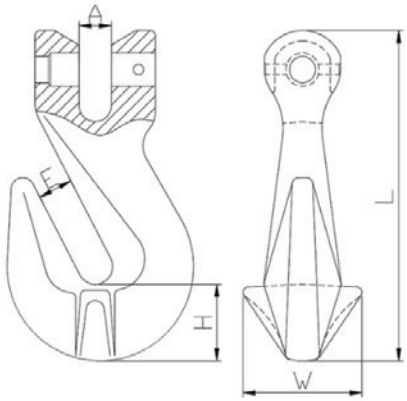



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	E (mm)	A (mm)	H (mm)	W (mm)	L (mm)
6	0,25	1,12	8,00	8,00	17,70	21,50	77,30
7/8	0,32	2,00	10,50	9,50	18,50	33,50	89,00
10	0,73	3,15	13,00	12,50	29,00	46,00	126,00
13	1,60	5,30	16,50	15,00	42,70	57,50	163,50
16	2,80	8,00	19,00	18,50	45,40	74,00	183,50
20	5,00	12,50	24,00	23,00	56,00	74,00	219,00
22	6,30	15,00	27,00	27,00	68,50	90,00	254,00
26	14,50	21,20	30,00	30,00	77,00	102,00	309,00


SEY-738 GCA - Gancho Clévis Autotravante

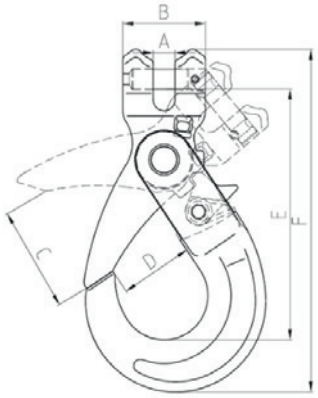



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
6	0,44	1,12	8,00	32,00	35,00	28,00	99,00	134,00
7/8	0,80	2,00	9,50	38,50	39,00	39,00	119,30	161,90
10	1,39	3,15	12,50	48,00	48,00	45,00	142,00	195,00
13	2,81	5,30	15,00	59,00	60,00	52,50	180,00	249,00
16	6,00	8,00	18,50	77,00	65,00	63,30	225,00	310,00
18/20	7,25	12,50	24,00	77,00	85,00	86,00	238,00	335,00
22	12,80	15,00	25,00	97,50	83,00	76,00	277,00	392,00
26	21,80	21,20	30,00	118,00	116,00	96,00	312,00	450,00
32	49,60	31,50	35,00	150,00	140,00	135,00	416,00	589,60


SEY-333 GCT - Gancho Clévis com Trava

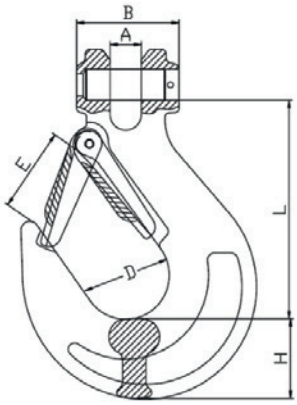



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	E (mm)
6	0,32	1,12	8,00	32,00	35,00	23,00	76,00	26,00
7/8	0,48	2,00	9,50	37,00	37,00	25,00	86,40	29,00
10	0,95	3,15	12,50	49,00	46,00	31,00	104,00	39,00
13	1,80	5,30	16,50	56,50	56,00	42,50	128,00	47,50
16	3,40	8,00	21,50	70,50	60,00	54,00	150,00	56,00
20	6,00	12,50	24,00	77,00	79,00	58,00	180,00	59,00
22	10,40	15,00	26,00	91,00	101,00	62,00	213,00	72,00
26	14,50	21,20	30,00	117,00	115,00	75,00	250,00	101,00
32	27,00	31,50	35,00	150,00	140,00	88,00	317,00	124,00


SEY-737 GOA - Gancho Olhal Autotravante





Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	D (mm)	E (mm)	E1 (mm)	L1 (mm)	L (mm)
6	0,50	1,12	21,00	35,00	28,00	110,00	140,00
8	0,88	2,00	25,00	40,00	35,00	136,00	175,00
10	1,58	3,15	34,50	48,00	45,00	168,00	213,00
13	3,00	5,30	40,00	65,00	52,50	207,00	268,00
16	5,90	8,00	50,00	65,00	63,00	254,00	360,00
20	7,00	12,50	64,50	85,00	85,00	278,00	332,00
22	12,30	15,00	72,00	80,00	76,00	319,00	415,00
26	20,00	21,20	80,00	120,00	96,00	362,00	472,00
32	44,00	31,50	105,00	140,00	133,00	470,00	614,00


SEY-013 GOT - Gancho Olhal com Trava

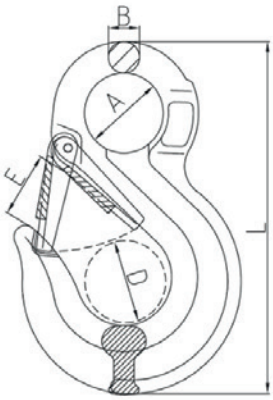



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	B (mm)	E (mm)	D (mm)	A (mm)	L (mm)
6	0,30	1,12	9,00	21,50	20,00	20,00	108,00
8	0,40	2,00	11,00	27,50	24,00	25,00	133,00
10	0,90	3,15	15,00	27,20	38,00	38,00	167,00
13	2,20	5,30	19,00	38,50	51,00	43,00	213,00
16	3,20	8,00	23,00	42,00	62,00	50,00	255,00
20	5,80	12,50	24,00	44,60	74,80	63,00	305,00
22	9,20	15,00	32,00	70,00	68,00	62,00	348,00
26	13,00	21,20	35,00	84,00	84,00	64,00	394,00
32	18,50	31,50	37,00	102,00	100,00	88,00	480,00


SEY-015 GOF - Gancho Olhal de Fundição

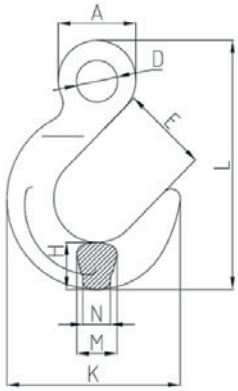



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	E (mm)	A (mm)	D (mm)	H (mm)	M (mm)	N (mm)	K (mm)	L (mm)
6	1,09	1,60	63,5	39	18	31,00	25,40	18	120	163
8	1,09	2,00	63,5	39	18	31,00	25,40	18	120	163
10	2,03	3,20	76	50,8	22	38,00	32,60	23	146	200
13	3,22	5,40	89	63,5	27	44,50	38,10	27	171	238
16	5,26	8,20	102	76	32	52,00	46,00	32	198	278
20	9,10	12,80	114,5	89	38	65,00	55,90	39	232	325
22	11,30	15,50	127,5	102	45	69,00	57,00	40	256	361
26	16,80	21,60	140	126	66,5	77,00	66,00	45	283	402
32	26,60	32,80	153,5	151,5	81,5	97,50	80,00	58	327	461


SEY-116 GOFF – Gancho Olhal de Fundição Flat

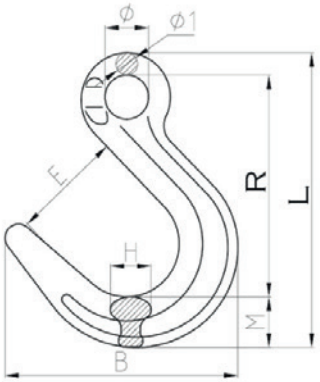



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	M (mm)	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	R (mm)	E (mm)	Ø¹ (mm)	H (mm)	M (mm)
6	1,09	1,60	6,4	63,5	39	18	31,00	25,40	18	120	163
8	1,09	2,00	8	63,5	39	18	31,00	25,40	18	120	163
10	2,03	3,20	12,8	76	50,8	22	38,00	32,60	23	146	200
13	3,22	5,40	21,6	89	63,5	27	44,50	38,10	27	171	238
16	5,26	8,20	32,8	102	76	32	52,00	46,00	32	198	278
20	9,10	12,80	51,2	114,5	89	38	65,00	55,90	39	232	325
22	11,30	15,50	62	127,5	102	45	69,00	57,00	40	256	361
26	16,80	21,60	86,4	140	126	66,5	77,00	66,00	45	283	402
32	26,60	32,80	131,2	153,5	151,5	81,5	97,50	80,00	58	327	461

SEY-755 GGA – Gancho Giratório Autotravante

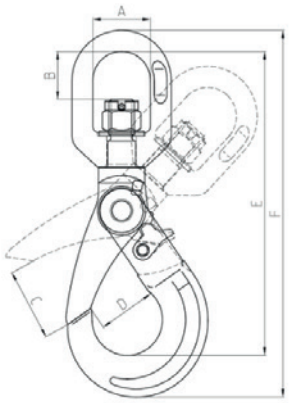

Lorem ipsum




Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
6	0,71	1,12	32,50	25,50	32,00	28,00	152,50	184,00
7/8	1,15	2,00	36,00	29,50	40,00	35,00	189,00	228,00
10	1,86	3,15	42,00	35,00	50,00	45,00	223,00	268,00
13	3,51	5,30	50,00	41,00	60,00	52,50	267,00	324,00
16	7,33	8,00	70,00	58,00	65,00	63,00	330,00	416,00
18/20	10,30	12,50	72,00	63,00	82,00	85,00	370,00	452,00
22	17,50	15,00	97,00	98,00	85,00	76,00	466,00	564,00
26	23,00	21,20	123,00	115,00	112,00	96,00	544,00	661,00
32	81,00	31,50	140,00	147,00	135,00	135,00	679,00	830,00


Linha Grau 10

Recursos e Benefícios

- Fabricado com até 4 ramais;
- Diferentes elementos final e de ligação;
- Lingas e acessórios de grau 10;
- Fabricados a partir de aço liga especial;
- Fornecidos com placa de capacidade e certificado da linga e acessórios;
- Normas aplicáveis ABNT NBR 15516-1/2, NBR ISO 1834, NBR ISO 3076, EN 818-2 e 4 e DIN EN 1677-1;
- Os ramais podem ser encurtados, conforme necessidade (com o uso de encurtadores);
- Possibilidade de combinação com outros materiais, laço de cabo de aço e cintas;
- Podem ser reparadas substituindo somente o acessório danificado;
- Todo acessório de uma linga corresponde ao tamanho nominal da corrente;
- Apenas elementos de mesmo tamanho nominal se encaixam adequadamente.
- Fator de segurança – FS = 4:1.

Montagem das Lingas - Padrão

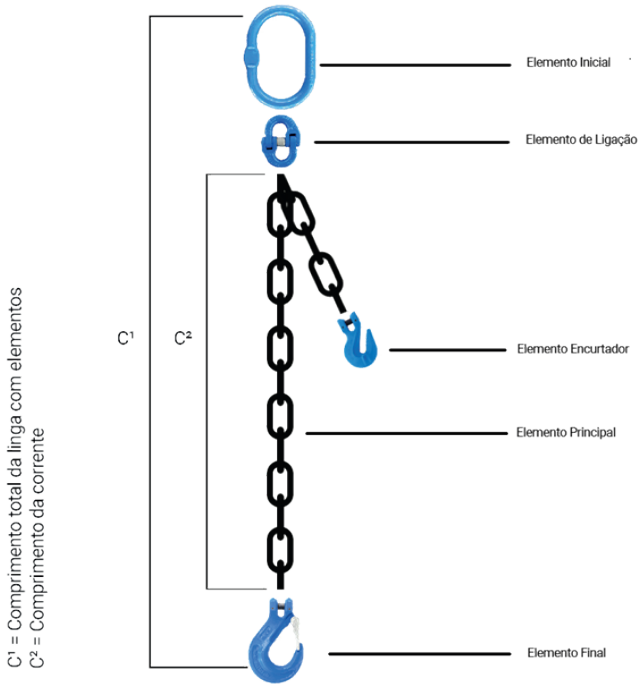

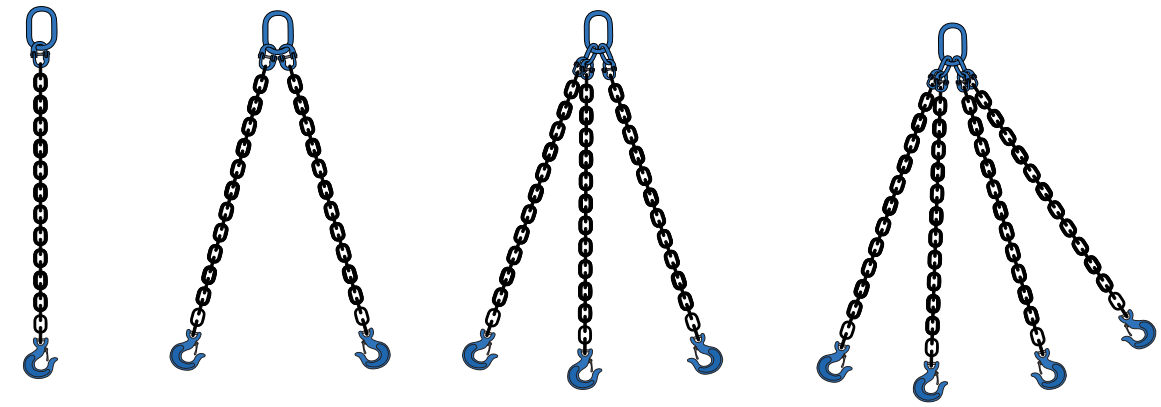


Linga
01 ramal

Linga
02 ramais

Linga
03 ramais



Linga
04 ramais

Correntes G10

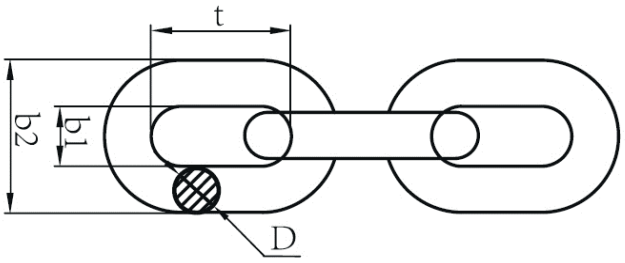


Descrição Dxt (mm)	Carga máxima de trabalho (kg)	Carga de Ruptura (kg)	D (mm)	t (mm)	b1 min. (mm)	b2 máx. (mm)	Peso corrente (kg/m)
6x18	1.400	5.600	6,00	18,00	8,70	21,60	0.960
8x24	2.500	10.000	8,00	24,00	10,90	28,80	1.560
10x30	4.000	16.000	10,00	30,00	13,50	36,00	2.500
13x39	6.700	26.800	13,00	39,00	17,50	46,80	4.170
16x48	10.000	40.000	16,00	48,00	21,50	57,60	6.290
20x60	16.000	64.000	20,00	60,00	25,60	68,40	8.930
22x66	19.000	76.000	22,00	66,00	29,50	79,20	12.200
26x78	26.500	106.000	26,00	78,00	33,80	96,20	16.180
32x96	39.300	157.200	32,00	96,00	41,60	118,00	24.100

Tabela de Lingas de Corrente G10

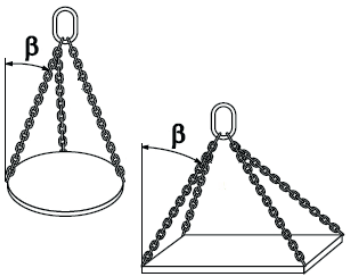Corrente (mm)	1 Ramal	2 Ramais		3 e 4 Ramais		Linga sem fim
Modo de Içamento						
	0º (kg)	0º a 45º (kg)	45º a 60º (kg)	0º a 45º (kg)	45º a 60º (kg)	(kg)
6x18	1.400	2.000	1.400	3.000	2.120	2.240
7x21	1.900	2.650	1.900	4.000	2.800	3.000
8x24	2.500	3.550	2.500	5.300	3.750	4.000
10x30	4.000	5.600	4.000	8.000	6.000	6.300
13x39	6.700	9.500	6.700	14.000	10.000	10.600
16x48	10.000	14.000	10.000	21.200	15.000	16.000
20x60	16.000	22.400	16.000	34.200	24.000	25.600
22x66	19.000	26.500	19.000	40.200	28.000	30.000
26x78	26.500	37.600	26.500	56.700	39.700	42.400
32x96	40.000	56.000	40.000	85.600	60.000	64.000


SEY-1013 ELO - Elo de Sustentação

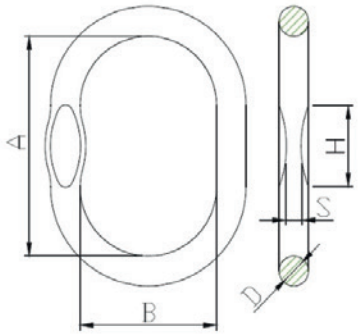



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	SxH (mm)
6	0,23	1,40	100,00	60,00	11,00	6 ± 0,5x22
8	0,40	2,50	120,00	70,00	13,00	7 ± 0,5x25
10	0,70	4,00	140,00	80,00	17,00	8 ± 0,5x28
13	1,50	7,50	160,00	95,00	22,00	11 ± 0,5x35
16	2,20	10,00	190,00	110,00	25,00	13 ± 0,5x43
16	2,51	12,50	180,00	100,00	27,00	14 ± 0,5x46
20	5,10	17,00	240,00	140,00	32,00	17 ± 0,5x55
22	7,20	25,00	250,00	150,00	38,00	21 ± 0,5x65
26	8,30	26,50	250,00	150,00	41,00	23 ± 0,5x73
32	11,80	37,00	300,00	180,00	45,00	27 ± 0,5x85


SEY-1012 ESE - Elo de Sustentação com Sub-Elos

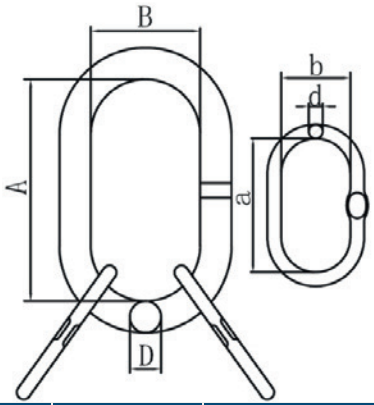



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)
6	1,30	3,00	135,00	75,00	19,00	54,00	25,00	13,00
8	2,33	5,30	160,00	90,00	23,00	70,00	34,00	16,50
10	3,70	8,00	180,00	100,00	27,00	85,00	40,00	19,00
13	6,50	14,00	200,00	110,00	33,00	115,00	50,00	23,00
16	10,10	21,20	260,00	140,00	36,00	140,00	65,00	27,00
20	22,80	33,60	350,00	190,00	50,00	180,00	90,00	33,00
22	26,00	33,90	350,00	190,00	50,00	180,00	100,00	36,00


SEY-1001 CAD - Cadeado para Corrente

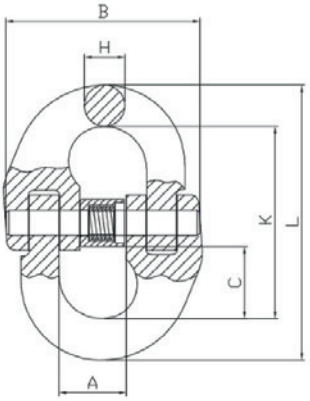



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	L (mm)
6	0,11	1,40	7,00	14,00	40,00	16,50	44,50	62,10
7	0,17	1,90	8,20	18,50	56,00	22,50	60,00	80,00
7/8	0,16	2,50	8,50	18,50	54,20	22,00	59,70	81,70
8	0,18	2,50	10,00	18,50	53,00	25,00	63,10	84,10
10	0,34	4,00	12,60	23,00	64,00	27,80	71,60	96,80
13	0,68	6,70	16,50	28,00	81,00	36,90	93,40	126,40
16	1,22	10,00	20,00	33,50	103,00	40,20	105,00	145,00
20	2,13	16,00	25,00	42,00	119,50	47,50	125,00	175,00
22	3,00	19,00	27,00	48,00	142,00	53,00	139,00	193,00
26	5,20	26,50	32,00	61,00	169,00	63,00	164,00	229,00
32	9,55	39,30	40,00	80,00	218,00	78,00	199,00	279,00


SEY-1009 ENC - Encurtador

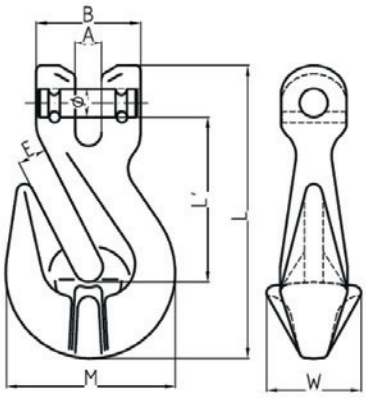



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	M (mm)	W (mm)	L' (mm)	L (mm)	Ø (mm)
6	0,22	1,40	7,50	32,00	8,00	43,50	24,00	44,50	75,00	7,60
8	0,34	2,50	9,80	36,00	11,00	54,00	30,50	53,00	93,00	9,80
10	0,82	4,00	12,50	46,00	13,50	72,00	42,00	73,00	128,00	13,00
13	1,75	6,70	15,00	59,00	15,00	96,00	53,50	92,00	166,00	15,80
16	2,88	10,00	18,50	70,00	19,00	116,00	74,00	99,00	189,00	19,50
20	4,84	16,00	24,00	85,00	24,00	143,00	74,00	133,00	224,00	24,00
22	8,30	19,00	27,00	100,00	27,00	160,50	90,00	141,00	262,00	28,00


SEY-1006 GCA - Gancho Clévis Autotravante

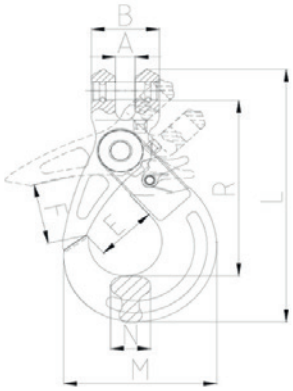



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	R (mm)	M (mm)	N (mm)	L (mm)
6	0,50	1,40	8,00	32,00	28,00	31,00	96,00	70,00	15,00	131,00
8	0,90	2,50	9,50	36,00	36,00	40,00	121,00	90,00	20,00	163,00
10	1,60	4,00	12,00	46,00	45,00	50,00	144,00	109,00	26,00	196,50
13	2,90	6,70	15,00	59,00	53,50	66,00	182,00	138,50	32,50	251,00
16	5,80	10,00	18,50	70,00	62,00	75,00	220,00	170,50	38,00	303,00
20	8,60	16,00	25,00	85,00	76,50	80,00	235,00	192,50	50,00	337,00
22	12,10	19,00	25,50	98,00	80,00	104,60	271,00	205,00	52,00	386,00


SEY-1004 GCT – Gancho Clévis com Trava

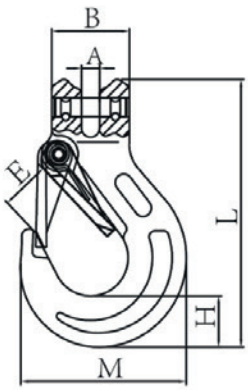



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	E (mm)
6	0,33	1,40	5,60	7,50	32,00	18,50	21,00	68,50
8	0,70	2,50	10,00	9,50	37,00	25,00	27,50	29,00
10	1,30	4,00	16,00	12,00	48,00	28,00	33,50	105,50
13	2,30	6,70	26,80	15,50	59,00	38,00	42,00	134,00
16	3,60	10,00	40,00	18,50	70,00	44,00	50,00	106,50
20	7,00	16,00	64,00	25,00	85,00	52,00	56,00	190,50
22	12,10	19,00	76,00	27,00	100,00	66,00	62,00	214,50


SEY-1005 GOA – Gancho Olhal Autotravante

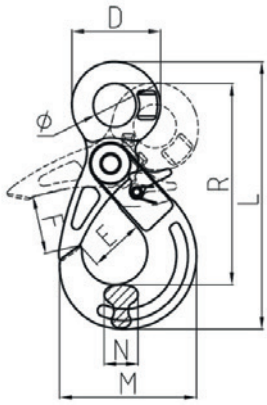



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	Ø (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	R (mm)	M (mm)	N (mm)	L (mm)
6	0,50	1,40	21,00	43,00	28,00	31,00	110,00	70,00	15,00	141,00
7	0,72	1,90	27,00	52,00	31,00	34,00	127,00	81,00	12,00	162,00
8	0,90	2,50	27,00	52,00	36,00	40,00	137,00	90,00	20,00	175,00
10	1,50	4,00	34,50	64,50	45,00	50,00	170,00	108,00	26,00	212,50
13	2,70	6,70	40,00	80,00	53,60	66,00	209,00	138,50	32,50	270,00
16	5,70	10,00	50,00	104,00	61,00	75,00	256,00	170,50	38,00	333,00
20	7,90	16,00	60,00	120,00	76,50	80,00	277,00	192,50	50,00	369,00
22	11,20	19,00	70,00	134,00	80,00	104,60	319,00	205,00	52,00	417,00


SEY-1003 GOT – Gancho Olhal com Trava

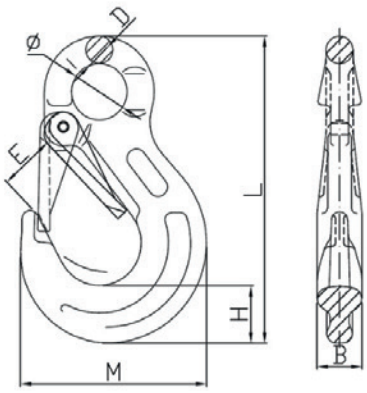



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	Ø (mm)	M (mm)	L (mm)
6	0,32	1,40	16,50	10,00	18,50	21,00	20,50	68,00	111,00
7	0,40	1,90	15,00	11,00	25,50	26,00	25,00	86,90	137,00
8	0,60	2,50	19,00	11,00	25,00	27,50	25,00	87,60	137,00
10	1,20	4,00	26,00	16,00	29,50	32,00	35,00	106,40	171,50
13	2,20	6,70	33,00	19,00	38,00	43,50	43,00	134,00	219,00
16	3,50	10,00	40,00	24,50	46,00	50,00	51,00	158,00	260,00
20	6,20	16,00	48,00	27,00	52,00	56,00	55,00	190,00	298,00
22	11,50	19,00	50,00	29,00	66,00	62,00	60,00	214,00	330,00
26	12,20	26,50	60,00	35,00	73,00	75,00	70,00	245,00	376,00
32	17,50	39,30	71,00	39,00	87,00	89,00	81,50	270,00	458,00


SEY-1074 GOF – Gancho Olhal de Fundição

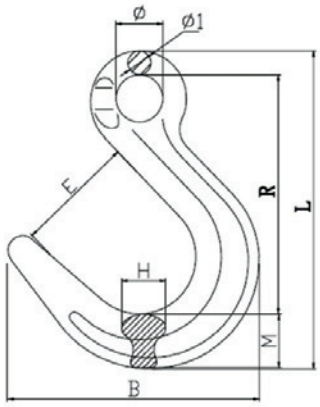



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	R (mm)	E (mm)	Ø1 (mm)	H (mm)	M (mm)
6	0,38	1,40	20,50	133,00	100,00	102,70	49,00	10,00	17,00	19,00
8	0,72	2,40	24,00	158,50	130,00	120,50	62,00	12,00	19,00	27,50
10	1,25	4,00	31,50	199,00	152,50	153,20	73,00	15,00	25,00	31,00
13	2,32	6,70	44,00	241,50	186,00	184,00	90,00	19,00	33,00	39,30
16	3,45	10,00	49,00	279,00	218,00	216,00	105,00	22,00	37,00	42,00

SEY-1007 GGA – Gancho Giratório Autotravante

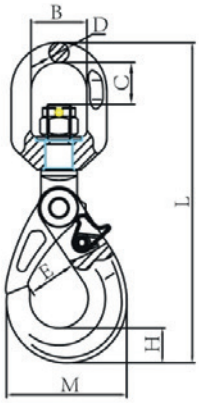




Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	M (mm)	L (mm)
6	0,60	1,40	32,50	23,00	11,50	28,00	20,00	70,00	184,00
8	1,10	2,50	36,00	28,50	13,00	35,50	26,00	90,00	226,00
10	2,00	4,00	42,00	35,00	15,50	45,00	30,00	108,00	269,00
13	4,00	6,70	50,00	41,00	17,00	53,60	43,00	138,50	327,00
16	6,80	10,00	61,00	58,00	21,50	62,00	50,50	170,00	413,00
20	12,50	16,00	72,00	63,00	26,00	76,50	62,00	192,50	460,00
22	17,10	19,00	97,00	98,00	33,00	80,00	65,00	205,00	566,00


Manilhas

SEY-362 MPC - Manilha Âncora – Porca e Cupilha

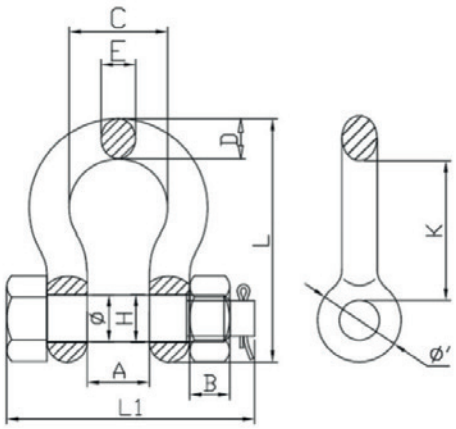





Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	H (mm)	Ø (mm)	L1 (mm)	K (mm)	B (mm)	Ø¹ (mm)
3/16	0,02	0,33	9,70	15,30	4,80	4,80	37,50	7,00	6,00	32,00	21,60	3,20	14,20
1/4	0,05	0,50	12,00	19,80	6,35	6,35	46,80	8,70	7,50	40,00	28,00	4,00	15,50
5/16	0,09	0,75	13,50	21,40	8,00	8,00	53,00	11,50	9,50	48,40	29,80	5,00	19,00
3/8	0,15	1,00	16,80	26,20	9,70	9,70	63,30	13,00	11,20	58,80	35,50	6,00	23,00
7/16	0,23	1,50	19,00	29,50	11,20	11,20	78,00	15,00	13,40	65,90	42,00	7,00	27,00
1/2	0,34	2,00	20,60	33,30	13,60	13,50	83,30	17,00	15,20	73,70	47,00	8,00	30,00
5/8	0,71	3,25	27,00	42,90	17,60	16,00	106,50	21,00	19,00	94,00	59,00	10,00	38,00
3/4	1,19	4,75	32,00	50,80	20,60	19,50	126,50	23,50	21,20	108,70	71,00	10,00	46,00
7/8	1,83	6,50	36,60	58,00	24,60	22,40	148,10	26,50	25,00	127,80	83,00	12,00	53,00
1	2,70	8,50	43,00	68,40	27,00	25,40	166,60	29,50	28,00	145,80	94,00	13,50	60,50
1-1/8	3,92	9,50	46,00	74,00	31,75	29,50	190,00	32,00	30,00	160,60	108,00	15,00	68,30
1-1/4	5,67	12,00	51,60	82,60	35,00	32,70	209,60	38,50	36,00	181,40	117,00	18,00	76,20
1-3/8	6,84	13,50	57,00	92,20	36,00	36,00	232,70	41,00	39,00	188,30	134,00	19,00	84,00
1-1/2	8,78	17,00	60,50	98,60	41,00	39,00	254,00	41,50	39,00	211,00	146,00	20,00	92,20
1-3/4	17,90	25,00	73,20	127,00	57,20	46,70	313,50	50,50	48,00	281,60	177,00	39,00	106,40
2	25,00	35,00	82,50	146,00	61,00	52,80	347,50	58,50	56,00	311,00	196,00	46,00	127,00
2-1/2	50,50	55,00	105,00	184,00	79,50	68,80	453,00	70,50	68,00	356,00	266,00	58,00	147,70



Ângulo	Capacidade
0º	Capacidade x 100%
0º a 45º	Capacidade x 70%
45º a 90º	Capacidade x 50%

SEY-363 MRC - Manilha Reta – Porca e Cupilha

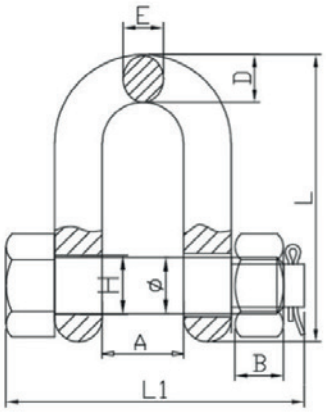







Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	A (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø¹ (mm)	B (mm)	C (mm)
3/16	0,02	0,33	9,70	4,80	4,80	7,00	34,15	6,00	14,20	3,20	18,70
¼	0,04	0,50	12,00	6,40	6,40	8,70	40,40	7,50	15,50	4,00	22,00
5/16	0,09	0,75	13,50	8,00	8,00	11,50	48,50	9,50	19,00	5,00	25,60
3/8	0,15	1,00	16,80	9,70	9,70	13,00	58,70	11,20	23,00	6,00	30,00
7/16	0,21	1,50	19,00	11,20	11,20	12,70	67,80	13,40	27,00	7,00	35,40
1/2	0,32	2,00	20,60	12,70	12,70	17,00	77,00	15,20	30,00	8,00	40,20
5/8	0,61	3,25	27,00	17,50	16,00	21,00	95,50	19,00	38,00	10,00	50,00
3/4	1,10	4,75	32,00	20,60	19,50	23,00	115,00	21,20	46,00	10,00	60,50
7/8	1,67	6,50	36,60	24,60	22,40	25,90	135,40	25,00	53,00	12,00	71,00
1	2,38	8,50	43,00	27,00	26,00	29,20	151,00	28,00	60,50	13,50	79,00
1-1/8	3,62	9,50	46,00	31,80	28,70	32,00	172,20	30,00	68,30	15,00	90,00
1-1/4	5,10	12,00	51,60	35,00	32,70	38,50	190,50	36,00	76,20	18,00	97,00
1-3/8	6,40	13,50	57,00	35,00	36,00	41,00	210,30	39,00	84,00	19,00	107,00
1-1/2	8,10	17,00	60,50	41,20	38,10	41,50	230,00	39,00	92,20	20,00	121,00
1-3/4	15,40	25,00	73,20	53,80	44,50	50,50	278,70	48,00	106,40	39,00	146,00
2	22,90	35,00	82,50	61,00	53,00	58,40	323,60	56,00	127,00	46,00	169,00


SEY-364 MAR- Manilha Âncora– Com Pino Roscado

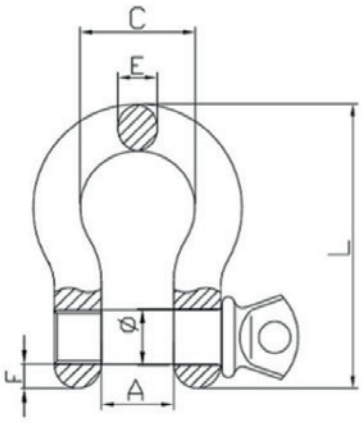






Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Ø (mm)	L (mm)	K (mm)	Ø¹ (mm)
3/16	0,02	0,33	9,70	15,30	4,80	4,80	3,40	7,20	37,50	21,60	14,20
1/4	0,04	0,50	12,00	19,80	6,40	6,40	3,40	8,70	46,80	28,00	15,50
5/16	0,08	0,75	13,50	21,40	8,00	8,00	4,00	11,00	53,00	29,80	19,00
3/8	0,13	1,00	16,80	26,20	9,70	9,70	5,00	13,50	63,20	35,50	23,00
7/16	0,21	1,50	19,00	29,50	11,20	11,20	6,00	15,00	78,00	42,00	27,00
1/2	0,32	2,00	20,60	33,30	13,50	13,50	6,60	17,50	83,30	47,00	30,00
5/8	0,67	3,25	27,00	42,90	17,50	16,00	8,30	21,50	106,50	59,00	38,00
3/4	1,04	4,75	32,00	50,80	20,60	19,00	10,75	23,50	126,50	71,00	46,00
7/8	1,64	6,50	36,60	58,00	24,60	22,40	13,30	27,50	148,00	83,00	53,00
1	2,51	8,50	43,00	68,40	27,00	25,40	15,75	30,50	167,00	94,00	60,50
1-1/8	3,77	9,50	46,00	74,00	31,80	29,50	18,20	32,50	190,00	108,00	68,30
1-1/4	4,98	12,00	51,60	72,60	35,00	32,70	19,00	38,70	209,60	117,00	76,20
1-3/8	6,01	13,50	57,00	92,20	36,00	36,00	21,00	41,70	232,70	134,00	84,00
1-1/2	8,30	17,00	60,50	98,60	41,00	39,00	25,30	42,00	254,00	146,00	92,20
1-3/4	17,00	25,00	73,20	127,00	57,00	46,70	27,80	51,00	313,50	177,00	106,40
2	21,70	35,00	82,50	146,00	61,00	52,80	31,50	59,50	347,50	196,00	127,00
2-1/2	45,60	55,00	105,00	184,00	79,50	68,80	37,10	70,50	453,00	266,00	147,70



Ângulo	Capacidade
0º	Capacidade x 100%
0º a 45º	Capacidade x 70%
45º a 90º	Capacidade x 50%

SEY-365 MRR – Manilha Reta – Pino Roscado

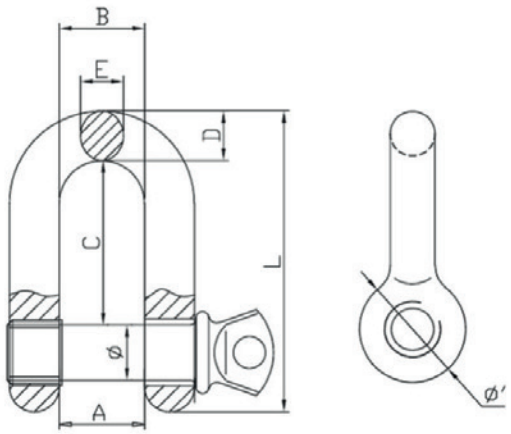





Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	A (mm)	C (mm)	E (mm)	D (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø¹ (mm)
3/16	0,02	0,33	9,70	18,70	4,80	4,80	34,20	6,00	14,20
1/4	0,04	0,50	12,00	22,00	6,35	6,35	40,40	7,50	15,50
5/16	0,07	0,75	13,50	25,60	8,00	8,00	48,50	9,50	19,00
3/8	0,12	1,00	16,80	30,00	9,70	9,70	58,50	11,50	23,00
7/16	0,19	1,50	19,00	35,40	11,20	11,20	67,60	13,40	27,00
1/2	0,27	2,00	20,60	40,20	12,70	12,70	77,00	15,50	30,00
5/8	0,58	3,25	27,00	50,00	16,00	17,50	95,50	19,50	38,00
3/4	0,98	4,75	32,00	60,50	19,00	20,60	116,60	21,50	46,00
7/8	1,53	6,50	36,60	71,00	22,40	24,60	135,50	25,00	53,00
1	2,14	8,50	43,00	79,00	26,00	27,00	150,80	28,00	60,50
1-1/8	3,17	9,50	46,00	90,00	28,70	31,80	172,20	29,50	68,30
1-1/4	4,45	12,00	51,60	97,00	32,70	35,00	190,50	35,70	76,20
1-3/8	5,57	13,50	57,00	107,00	36,00	35,00	210,30	39,00	84,00
1-1/2	7,22	17,00	60,50	121,00	38,00	41,00	230,10	39,00	92,20
1-3/4	13,00	25,00	73,20	146,00	44,50	53,80	278,60	48,00	106,40
2	20,20	35,00	82,50	169,00	53,00	61,00	324,00	56,00	127,00

Pontos de Içamento

SEY-173 Olhal Aparafusável

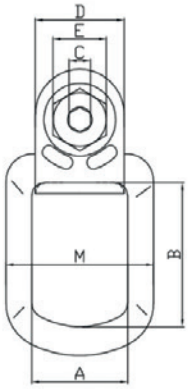


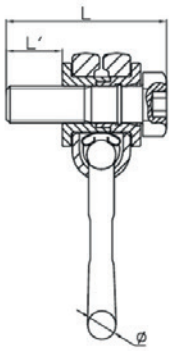



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	Carga de Ruptura (t)	Torque (N.m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	M (mm)	L (mm)	L¹ (mm)	Ø¹ (mm)
M8	0,36	0,30	1,20	10-15	35,00	52,50	6,00	30,00	13,00	45,00	46,00	10,40	14,00
M10	0,38	0,63	2,52	10-15	35,00	52,50	6,00	30,00	17,00	45,00	52,00	16,00	14,00
M12	0,71	1,00	4,00	10-15	40,00	54,00	8,00	36,00	19,00	68,00	62,00	18,00	18,00
M14	0,72	1,20	4,80	20-30	40,00	54,00	8,00	36,00	19,00	68,00	66,00	21,00	18,00
M16	0,74	1,50	6,00	20-30	40,00	54,00	8,00	36,00	19,00	68,00	70,00	24,00	18,00
M18	1,16	2,00	8,00	-	54,00	80,00	12,00	50,00	30,00	83,00	83,00	26,00	16,00
M20	1,19	2,50	10,00	50-70	54,00	80,00	12,00	50,00	30,00	83,00	88,00	30,00	16,00
M24	1,35	4,00	16,00	130-160	54,00	94,00	14,00	50,00	36,00	83,00	95,00	35,00	18,00
M27	4,18	4,00	16,00	180-220	73,00	106,00	17,00	68,00	41,00	120,00	120,00	30,00	27,00
M30X48	4,40	5,00	20,00	200-250	73,00	106,00	17,00	68,00	41,00	120,00	132,00	48,00	27,00
M30X70	4,19	5,00	20,00	200-250	73,00	106,00	17,00	68,00	41,00	120,00	154,00	70,00	27,00
M36X54	4,65	7,00	28,00	280-400	73,00	106,00	17,00	68,00	41,00	120,00	142,00	54,00	27,00
M36X56	7,60	8,00	32,00	280-400	94,00	140,50	22,00	86,00	55,00	156,00	163,00	62,00	31,00
M42	8,20	10,00	40,00	500-600	94,00	140,50	24,00	86,00	65,00	156,00	176,00	72,00	31,00
M48	13,00	20,00	80,00	500-650	104,00	155,00	27,00	95,00	75,00	176,00	194,00	74,00	40,00


SEY-303 Olhal Aparafusável

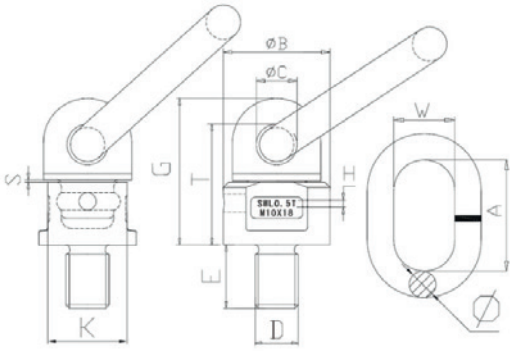




Tamanho	Peso (kg)	Capacidade 90º (t)	Capacidade 0º (t)	Torque (N.m)	DxE (mm)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	T (mm)	A (mm)	W (mm)	Ø¹ (mm)	K (mm)	S (mm
M8x13	0,45	0,30	0,60	10-15	M8x13	36,00	16,50	52,00	42,80	55,00	30,00	14,00	30,00	1,00
M10x18	0,45	0,50	1,00	10-15	M10x18	36,00	16,50	52,00	42,80	55,00	30,00	14,00	30,00	1,00
M12x18	0,45	0,50	1,00	10-15	M12x18	36,00	16,50	52,00	42,80	55,00	30,00	14,00	30,00	1,00
M16x20	0,47	1,12	2,00	20-30	M16x20	36,00	16,50	52,00	42,80	55,00	30,00	14,00	30,00	1,00
M18x30	0,95	2,00	4,00	50-70	M18x30	49,50	19,00	69,00	57,00	70,00	35,00	16,00	41,00	1,00
M20x30	0,99	2,00	4,00	50-70	M20x30	49,50	19,00	69,00	57,00	70,00	35,00	16,00	41,00	1,00
M24x30	1,33	3,15	6,30	130-160	M24x30	57,00	22,00	79,50	67,00	85,00	40,00	18,00	46,00	1,50
M27x35	1,47	3,15	6,30	180-220	M27x35	57,00	22,00	79,50	67,00	85,00	40,00	18,00	46,00	1,50
M30x35	2,30	5,30	10,60	200-250	M30x35	66,00	23,50	98,00	82,00	85,00	40,00	20,00	54,00	1,50
M30x35	3,73	8,00	12,80	200-250	M30x35	80,00	28,00	114,00	94,00	115,00	50,00	22,00	64,00	2,00
M36x50	3,88	8,00	12,80	280-400	M36x50	80,00	28,00	111,00	92,00	115,00	50,00	22,00	65,00	2,00
M39x60	4,40	8,00	12,80	280-400	M39x60	80,00	28,00	111,00	92,00	115,00	50,00	25,00	65,00	2,00
M42x50	4,46	10,00	16,00	500-600	M42x50	80,00	28,00	111,00	92,00	115,00	50,00	25,00	65,00	2,50
M48x50	4,63	10,00	16,00	500-650	M48x50	80,00	28,00	111,00	92,00	115,00	50,00	25,00	65,00	2,50
M56x84	11,80	15,00	24,00	600-900	M56x84	117,00	42,00	166,00	134,00	152,00	70,00	32,00	95,00	2,50
M64x95	12,50	15,00	24,00	600-900	M64x95	117,00	42,00	166,00	134,00	152,00	70,00	32,00	95,00	2,50

Modo de utilização do Olhal Aparafusável

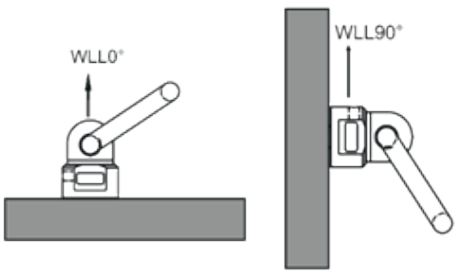


SEY-9003 Olhal Aparafusável Giratório e Articulado

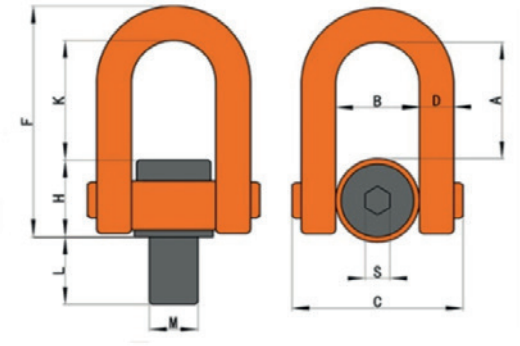



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	Torque (N.m)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	K (mm)	H (mm)	S (mm)
M16×24	0,80	2,00	150,00	24,00	50,50	37,00	76,00	14,00	101,50	49,50	38,00	8,00
M18×24	1,90	2,50	200,00	40,00	73,00	54,00	106,00	20,00	145,00	77,00	48,00	12,00
M20×40	2,00	3,00	250,00	40,00	73,00	54,00	106,00	20,00	145,00	77,00	48,00	12,00
M22×40	2,10	3,00	250,00	40,00	73,00	54,00	106,00	20,00	145,00	77,00	48,00	12,00
M24×40	2,50	4,50	400,00	40,00	73,00	54,00	106,00	20,00	145,00	77,00	48,00	12,00
M27×45	2,60	4,50	400,00	40,00	73,00	54,00	106,00	20,00	145,00	77,00	48,00	12,00
M30×45	5,50	7,30	500,00	45,00	98,50	73,00	149,00	30,00	201,50	103,50	68,00	17,00
M33×50	5,50	8,00	800,00	50,00	98,50	73,00	149,00	30,00	201,50	103,50	68,00	17,00
M36×54	5,50	10,00	1000,00	54,00	98,50	73,00	149,00	30,00	201,50	103,50	68,00	17,00
M39×58	6,00	10,00	1200,00	58,00	98,50	73,00	149,00	30,00	201,50	103,50	68,00	17,00
M42×63	6,00	12,50	1500,00	63,00	98,50	73,00	149,00	30,00	201,50	103,50	68,00	17,00
M48×68	11,50	20,00	2000,00	68,00	120,00	93,00	182,00	36,00	249,00	125,00	84,00	19,00
M52×68	12,00	20,00	2000,00	68,00	120,00	93,00	182,00	36,00	249,00	125,00	84,00	19,00
M56×78	12,00	25,00	2100,00	78,00	120,00	93,00	182,00	36,00	249,00	125,00	84,00	19,00
M64×90	13,00	32,00	2200,00	90,00	120,00	93,00	182,00	36,00	249,00	125,00	84,00	19,00


SEY-9002 Olhal Aparafusável Giratório

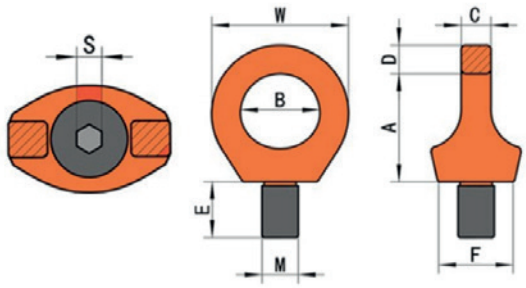





Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t)	M (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	S (mm)	W (mm)
M8×12	0,15	0,30	8,00	35,00	25,00	8,50	11,00	12,00	28,00	6,50	47,00
M10×15	0,15	0,40	10,00	35,00	25,00	8,50	11,00	15,00	28,00	6,50	47,00
M12×18	0,20	0,75	12,00	42,00	30,00	10,00	13,00	18,00	34,00	8,50	56,00
M14×18	0,20	0,75	14,00	42,00	30,00	10,00	13,00	18,00	34,00	8,50	56,00
M16×24	0,35	1,50	16,00	50,00	35,00	16,00	15,00	24,00	42,00	10,50	65,00
M18×24	0,35	1,50	18,00	50,00	35,00	16,00	15,00	24,00	42,00	10,50	65,00
M20×30	0,60	2,30	20,00	58,00	40,00	16,00	17,50	30,00	50,00	12,50	75,00
M22×30	0,60	2,30	22,00	58,00	40,00	16,00	17,50	30,00	50,00	12,50	75,00
M24×36	1,00	3,20	24,00	72,50	48,00	19,00	21,00	36,00	61,00	14,50	90,00
M27×36	1,00	3,20	27,00	72,50	48,00	19,00	21,00	36,00	61,00	14,50	90,00
M30×45	2,00	4,50	30,00	88,50	60,00	25,00	26,00	45,00	74,00	17,50	112,00
M33×45	2,00	4,50	33,00	88,50	60,00	25,00	26,00	45,00	74,00	17,50	112,00
M36×54	3,00	7,00	36,00	105,00	72,00	30,00	31,50	54,00	91,00	22,50	135,00
M42×63	5,00	9,00	42,00	121,50	82,00	37,00	38,00	63,00	106,00	24,50	158,00
M48×72	7,50	12,00	48,00	138,50	94,00	42,00	43,00	72,00	124,00	27,50	180,00

SEY-054 Olhal de Suspensão Fixo

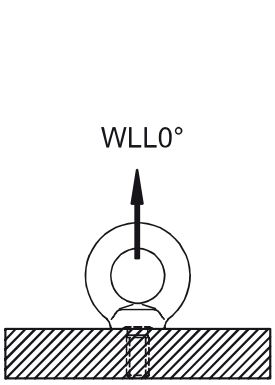




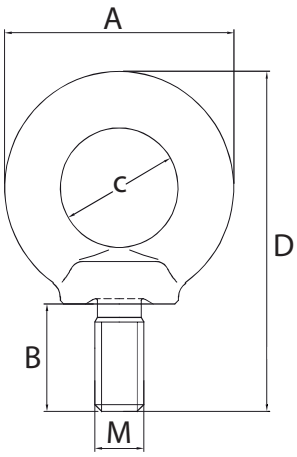



Tamanho	Peso (kg)	Capacidade (t) 0º	Capacidade (t) 90º	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
M6	0,05	0.4	0.15	28	13	16	42
M8	0,06	0.8	0.4	36	15	20	51
M10	0,11	1	0.4	45	18	25	63
M12	0,18	2	0.75	54	22	30	75
M14	0,28	3	1	63	28	35	89,5
M16	0,29	4	1.5	63	28	35	90
M18	0,42	5	2	72	30	40	101
M20	0,45	6	2.3	72	30	40	101
M22	0,67	7	2.8	81	34,5	45	115,5
M24	0,87	8	3.2	90	38	50	128
M27	0,88	10	4	90	38	60	128
M30	1,66	12	4.5	108	45	60	154
M33	1,72	14	5	108	45	60	154
M36	2,65	16	7	126	55	70	183
M39	2,80	20	8	126	55	70	183
M42	4,03	24	9	144	65	80	212
M45	4,25	28	10	144	65	80	212
M48	6,38	32	12	166	70	90	238
M52	6,60	36	13.5	166,5	70	90	238
M56	8,80	40	15	184	80	100	267
M64	12,40	50	17	206	90	110	293


SEY-344 Olhal Soldável

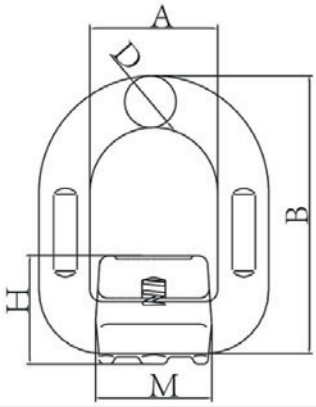




Modelo	Peso (kg)	Capacidade (t)	Carga de Ruptura (t)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	M (mm)	H (mm)
1T	0,40	1,12	4,48	41,00	78,50	13,00	37,00	33,50
2T	0,47	2,00	8,00	42,00	88,00	14,00	38,00	35,50
3T	0,69	3,15	12,60	45,00	94,00	17,00	43,50	39,00
5T	1,46	5,30	21,20	55,00	118,00	22,00	50,00	49,00
8T	2,50	8,00	32,00	70,00	141,00	26,50	70,50	54,00
10T	3,60	10,00	40,00	85,00	165,00	28,00	78,00	63,50
15T	5,80	15,00	60,00	97,00	188,00	34,00	90,00	72,00

Exemplo de utilização do Olhal Soldável

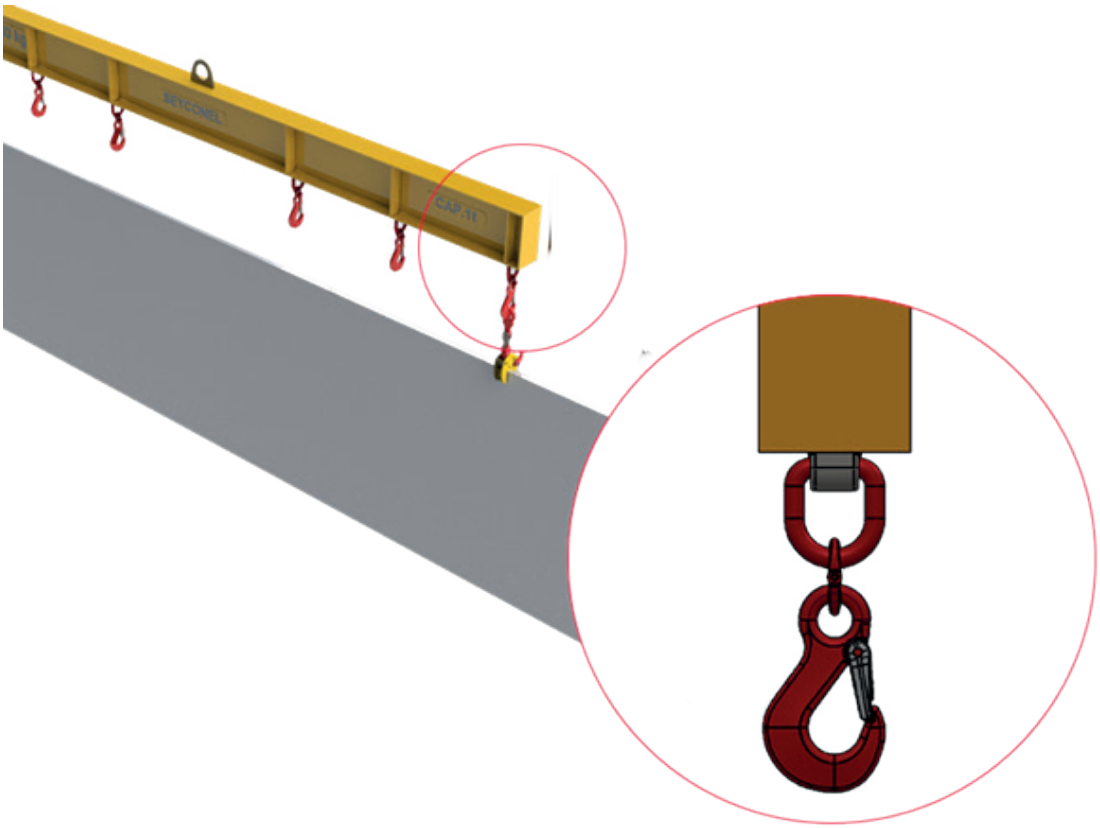


SEY-019 Gancho Soldável

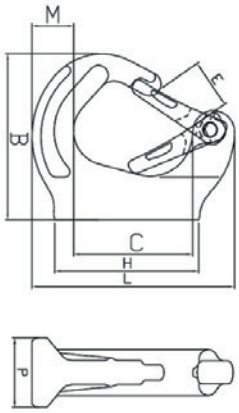



Modelo	Peso (kg)	Capacidade (t)	Carga de Ruptura (t)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	M (mm)	P (mm)	L (mm)
1T	0,49	1,00	5,00	77,60	61,30	25,00	93,00	23,00	25,00	101,60
2T	0,87	2,00	10,00	92,00	67,00	28,00	81,00	23,40	34,00	114,00
3T	1,10	3,00	15,00	106,00	7305,00	30,00	116,00	30,50	36,00	129,00
5T	2,50	5,00	25,00	133,00	94,00	39,00	159,00	44,00	43,50	171,00
8T	3,26	8,00	40,00	137,00	94,00	36,00	159,00	44,00	51,00	177,00
10T	5,20	10,00	50,00	170,00	135,00	48,00	194,00	54,70	53,00	223,00

Exemplo de utilização do Gancho Soldável

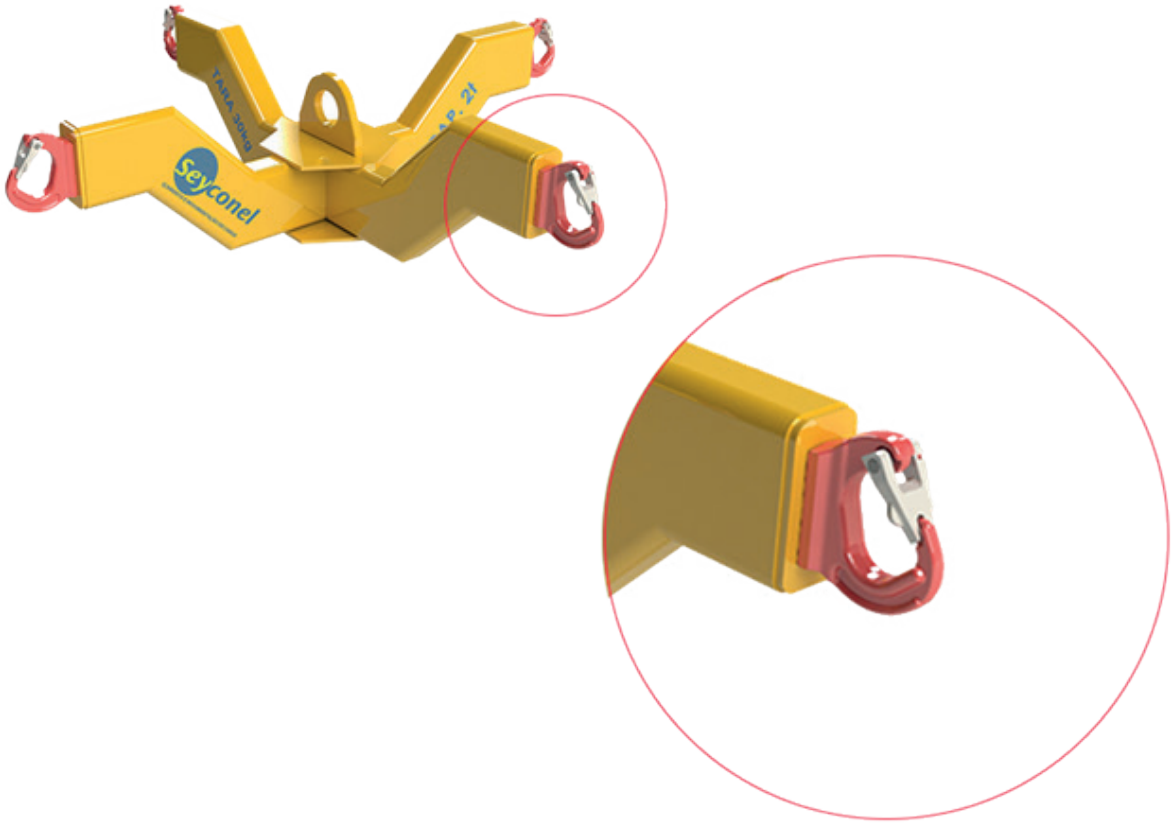

Seyconel

IÇAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

Acesse nossos canais de relacionamento:

seyconel.com.br

facebook.com/seyconeloficial

linkedin.com/company/seyconeloficial

seyconel.com.br/artigos

+55 41 3201.8000 +55 41 99811.8338 seyconel@seyconel.com.br

Seyconel Automação Industrial Ltda. 02.640.010/0001-17
Rua Wenceslau Prodo, 181 - Roça Grande
Colombo - PR CEP: 83.402-125