CONTROLADOR DE CARGA
LMPK/LMGK

SAIBA MAIS




CÉLULA DE CARGA



BRIDA

CONTROLADOR DE CARGA

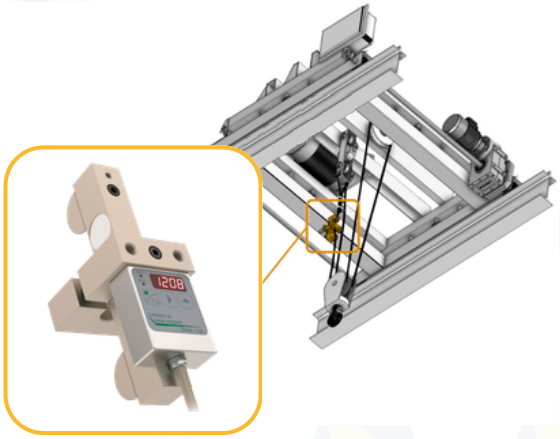


Equipamento utilizado para controlar a carga içada em equipamentos que utilizam cabo de aço como ponte rolante, talha, elevador, entre outros.

O equipamento já vem com a célula de carga e o controlador integrado onde a célula de carga envia sinal para o controlador que o converte em números que são exibidos no display de 4 dígitos. Esse dispositivo contem 2 relés programáveis no qual a aplicação típica é de corte do movimento para função cabo frouxo ou sobrecarga.

SOLUÇÕES PARA:

- ✓ Pontes rolantes;
- ✓ Talhas;
- ✓ Pórticos;
- ✓ Monovias
- ✓ Máquinas de elevação com cabos de aço;



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidade de 1 a 20T;
- ✓ IP 65;
- ✓ Temperatura de trabalho -20~60°C;
- ✓ Permite extensão de cabo até 50 metros;
- ✓ Cabo com 4 metros;
- ✓ Tratamento em Níquel;
- ✓ Acompanha o controlador;
- ✓ Sobrecarga e cabo frouxo;
- ✓ 2 relés programáveis;
- ✓ Máximo fator de trabalho de 150%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	LMPK/LMGK
Tensão de alimentação	24VCC
Display	7 segmentos
Display	4 dígitos
Diâmetro dos Cabos	7~26 mm ou 12~44 mm
Material	Liga de aço

CAPACIDADE E PESO

	Capacidade	Peso
LMPK - 1000	1.000Kg	1.350g
LMPK - 2000	2.000Kg	1.500g
LMPK - 3500	3.500Kg	1.500g
LMPK - 7000	7.000Kg	1.500g
LMGK - 15000	15.000Kg	3.250g
LMGK - 20000	20.000Kg	3.250g

OPÇÃO DE COMPRA



CÉLULA DE CARGA COM CONTROLADOR + BRIDA

- É o que compõem o controlador de carga integrado.
- Brida vendida separadamente.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA (SEYCONEL)

Atendemos todo o Brasil através do envio para a Matriz (Colombo - PR)

Além da nossa Matriz temos algumas assistências localizadas em alguns estados, confira:

- **Pernambuco**
- **São Paulo**
- **Espirito Santo**
- **Santa Catarina**
- **Minas Gerais**
- **Rio Grande do Sul**

seyconel.com.br +55 41 3201 8000 +55 41 99811 8338 SEYCONEL@SEYCONEL.COM.BR