

DISLAY REMOTO SEY-DRS6



O display SEY-DRS6 é muito útil quando necessário visualizar cargas içadas por equipamentos de elevação e movimentação de carga. Normalmente utilizados em ponte rolante. A função principal do SEY-DRS6 é a repetição dos valores do controlador de carga, para que os operadores e colaboradores acompanhem as cargas içadas.

O display SEY-DRS6 é um equipamento robusto, de fácil instalação, programação e utilização.

O display acompanha entradas de comunicação 4-20mA, 0-10V, RS232 e CANBus para o recebimento das informações de peso que deve ser apresentada em sua tela.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Alimentação	85-265 Vca 50/60Hz
Entradas	4-20mA, 0-10V, RS232 e CANBus
Armazenamento de informações	EEPROM (mínimo 10 anos)
Temperatura	-30°~60°C
Taxa de umidade	0-90% (sem condensação)

OPÇÕES DE COMPRA

SEY-DRS6 + SEY-SCC01 + Célula de carga;

SEY-DRS6 + LIM-G + Célula de carga;

SEY-DRS6 + SEY-DL6 + Célula de carga.

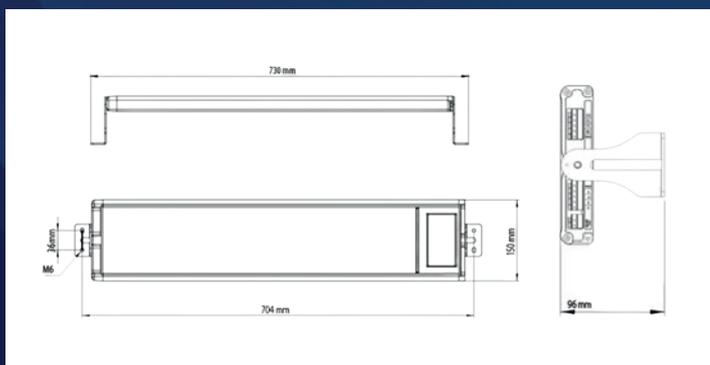

IÇAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

Recursos e benefícios:

- LED de 7 seguimentos, 6 dígitos;
- Comunicação 4-20mA, 0-10V, RS232 e CANbus;
- 4 botões de programação;
- IP 55;
- Tensão de alimentação 85~265Vca

Solução para:

- Ponte Rolante;
- Pórticos;
- Monovia;
- Talha;
- Máquinas;
- Caminhão Munck;
- Etc.

Assistência Técnica (Seyconel)

Atendemos todo o Brasil através do envio do material para a Matriz (Colombo - PR)

Assistência Técnica (Credenciada)

Além da nossa Matriz temos algumas assistências localizadas em alguns estados, confira:

- Pernambuco
- Espírito Santo
- Minas Gerais
- São Paulo
- Santa Catarina
- Rio Grande do Sul



+55 41 3201.8000

+55 41 99811.8338

seyconel@seyconel.com.br