


3. Fixação



Ligação



Instalação - Manual

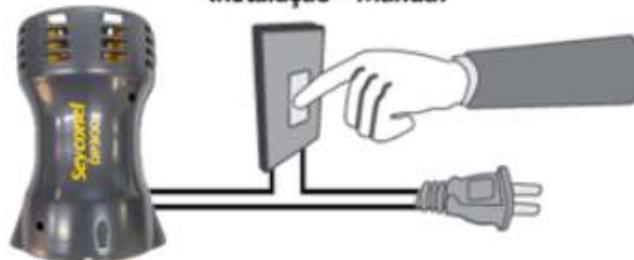

Instalação - Automático



Gabarito de furação (Ø 6mm)DP300



4. Especificações

Corrente:	110V / 220V - 0,5A / 0,3A
Potência:	60W. 105dB (em 1 metro)
Medidas	138 x 98 x 85mm
Peso	650g

5. Manutenção e garantia

Prestamos garantia para os sinalizadores sonoros Seyconel de acordo com as disposições legais conforme especificado em nossas "Condições gerais de fornecimento Seyconel 2018".

Avárias provenientes de desgaste natural, sobrecarga ou má utilização não serão abrangidas pela garantia. Em caso de garantia, deve-se enviar o equipamento com os lacres de garantia intactos para a matriz da Seyconel ou alguma manutenção autorizada Seyconel. Consulte nossos endereços no site.

✉ seyconel@seyconel.com.br

📍 seyconel.com.br

🌐 [/company/seyconeloficial](https://www.linkedin.com/company/seyconeloficial)

📘 [/seyconeloficial](https://www.facebook.com/seyconeloficial)



Manual do Usuário

Sinalizador DP300

1. Avisos de segurança

É muito importante que os procedimentos adequados de segurança sejam observados antes, durante, e depois da operação:

- Instalar o equipamento em local ventilado;
- Instalar sob cobertura protegendo da chuva. Respingos de água ocasionais não irão danificar o equipamento;
- Verificar a tensão antes da instalação;
- Utilizar ligações elétricas e fixação adequados;
- O tempo trabalhado deve ser o mesmo para o resfriamento. Ex: 5 minutos de funcionamento, 5 minutos desligado para resfriar.
- Tempo máximo de uso contínuo é de 15min.

2. Operação

Quando usados adequadamente, os sinalizadores sonoros Seyconel trarão segurança ao trabalho.

- Alimente o equipamento com a tensão correta;
- A sirene irá acionar;
- Para que ela pare tire a alimentação do equipamento;
- O equipamento continuará girando por alguns segundos após remover a alimentação.