

# Manual do Usuário

## Sinalizador MA100

### 1. Avisos de segurança

É muito importante que os procedimentos adequados de segurança sejam observados antes, durante, e depois da operação:



- Instalar o equipamento em local ventilado;
- Instalar sob cobertura protegendo da chuva. Respingos de água ocasionais não irão danificar o equipamento;
- Verificar a tensão antes da instalação;
- Utilizar ligações elétricas e fixação adequados;

### 2. Operação

Quando usados adequadamente, os sinalizadores sonoros Seyconel trarão segurança ao trabalho.

- Selecione o volume do equipamento;
- Selecione o toque desejado;
- Selecione o tempo de acionamento;
- Alimente o equipamento com a tensão correta;
- Para que ela pare tire a alimentação do equipamento.

### 3. Fixação

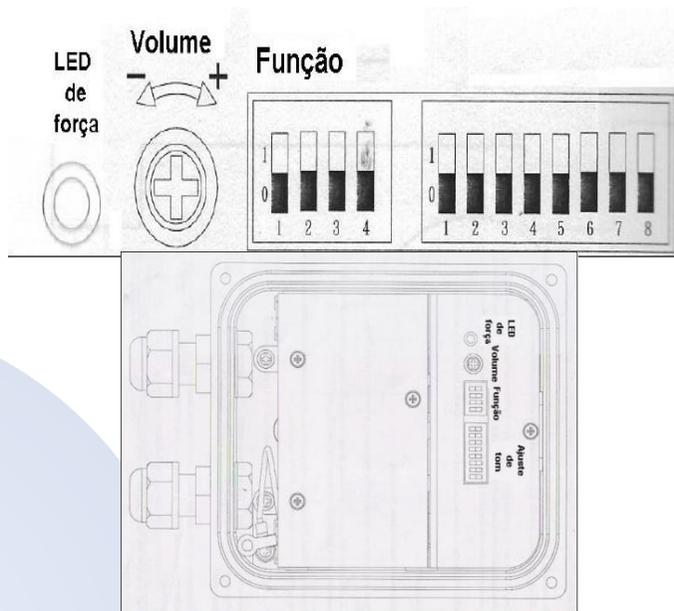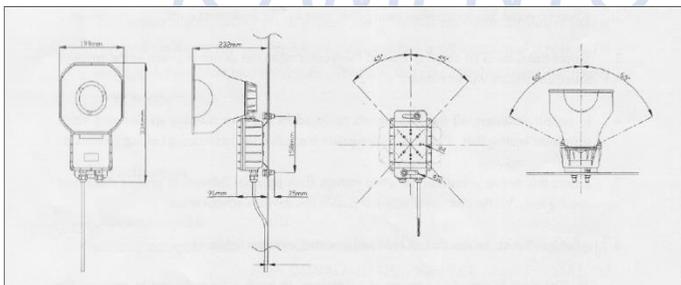

Ajustes de tom (Somente para as 4 primeiras chaves, deixando 4 chaves para auxiliar)

1	2	3	4	Ajuste de tons
0	0	0	0	Sirene - 11mS 560 ~ 1055Hz
1	0	0	0	Sirene - 6.mms 560 ~ 1055Hz
0	1	0	0	Sirene - 3.3mS 560 ~ 1055Hz
1	1	0	0	Ambulância - 1 363 ~ 518Hz
0	0	1	0	Ambulância - 2 561 ~ 760Hz
1	0	1	0	Ambulância - 3 760 ~ 1140Hz
0	1	1	0	Ambulância - 4 610 ~ 850Hz
1	1	1	0	424 ~ 1163Hz
0	0	0	1	1295 ~ 545Hz
1	0	0	1	Megafone 400*2 ~ 800Hz
0	1	0	1	Sino 800Hz
1	1	0	1	Sessão transversal 760 ~ 1660Hz
0	0	1	1	Melodia de sinos 8 notas
1	0	1	1	Sino - Aumentando volume gradualmente 800Hz
0	1	1	1	Bombeiros

Ajuste do tempo de funcionamento ( Somente para as 3 primeiras chaves auxiliares)

1	2	3	Tempo de funcionamento
0	0	0	Sem limite
1	0	0	5 sec.
0	1	0	10 sec.
1	1	0	30 sec.
0	0	1	1 min.
1	0	1	2 min.
0	1	1	4 min.
1	1	1	8 min.

### 4. Especificações

Corrente:	110V / 220V - 0,5A / 0,3A
Potência:	60W. 105dB (em 1 metro)
Medidas	138 x 98 x 85mm
Peso	650g

### 5. Manutenção e garantia

Prestamos garantia para os sinalizadores sonoros Seyconel de acordo com as disposições legais conforme especificado em nossas "Condições gerais de fornecimento Seyconel 2018".

Avárias provenientes de desgaste natural, sobrecarga ou má utilização não serão abrangidas pela garantia. Em caso de garantia, deve-se enviar o equipamento com os lacres de garantia intactos para a matriz da Seyconel ou alguma manutenção autorizada Seyconel. Consulte nossos endereços no site.



seyconel@seyconel.com.br



seyconel.com.br



/company/seyconeloficial



/seyconeloficial

