



CONTROLADOR VKL - 3R

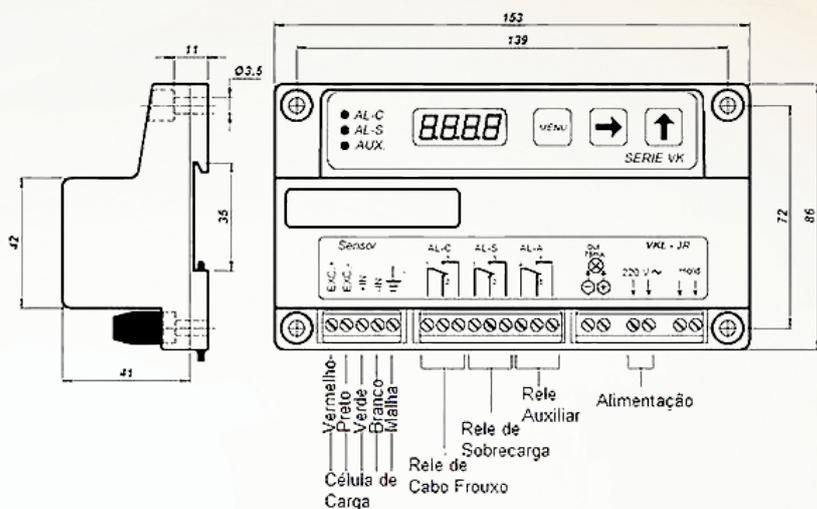

Características Técnicas

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Modelo | VKL-3R |
| Tensão nominal | 220V |
| Corrente nominal | 60mA |
| Frequência | 50-60 Hz |
| Contato com relés | 250V / 3A |
| Quantidade relés | 3 unidades |
| Contatos dos relés | NA+NF |
| Temperatura de operação | -10~40°C |
| Material | ABS anti-chamas |

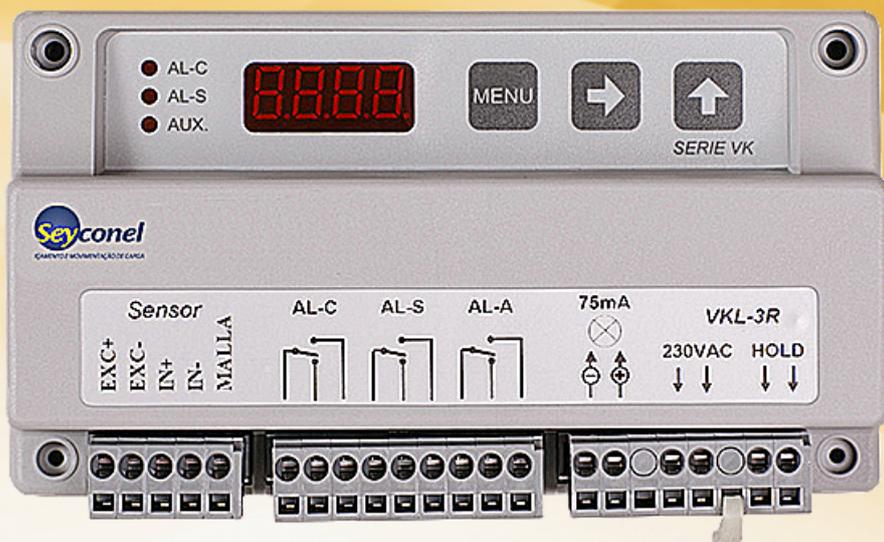

IÇAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

► Solução para:

- Ponte Rolante;
- Guindaste;
- Máquinas;
- Trituradores;
- Caminhão Munck.

► Recursos e benefícios

- Display com 4 dígitos;
- 3 relés de saída;
- Relés com contato NA+NF;
- LED de indicação de acionamento dos relés;
- Tamanho compacto;
- Instalação dentro do painel elétrico;
- Fixação no trilho DIN.

► Opções de compra

- Controlador VKL-3R + Célula de carga;
- Controlador VKL-3R.

► Assistência Técnica (Seyconel)

Atendemos todo o Brasil através do envio para a Matriz (Colombo - PR)

