


DISPLAY DG-40

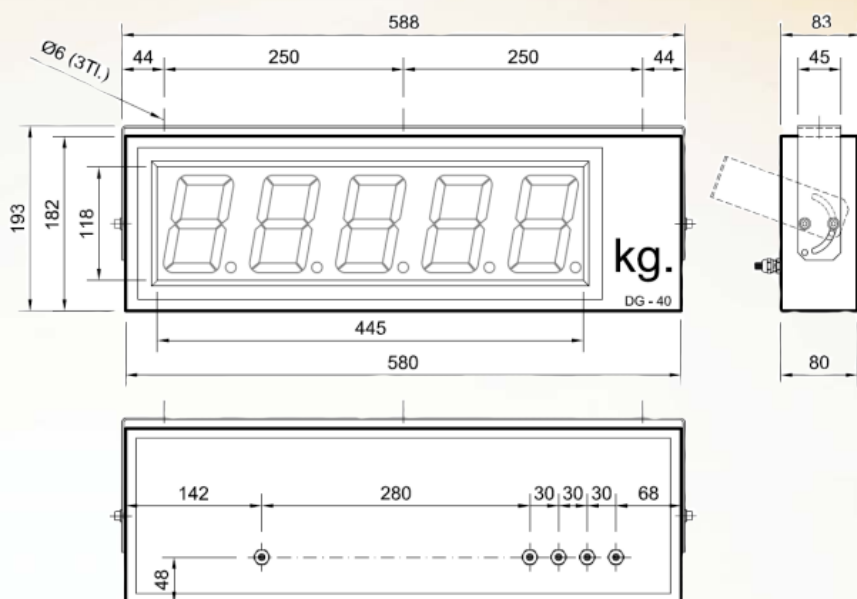

Características Técnicas

Modelo	DG-40 L
Tensão Nominal	110/220V
Frequência Nominal	50/60Hz
Qtd. de Relés	3
Proteção	IP-50
Carcação	Metal
Peso	5 Kg

Seyconel
IÇAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

► Solução para:

- Ponte Rolante;
- Guindaste;
- Máquinas;
- Trituradores;
- Caminhão Munck.

► Recursos e benefícios

- Display com 5 dígitos;
- LED 7 segmentos;
- IP-50;
- Placa de controle interno;
- Duas tensões (110/220);
- 3 relés de saída (NA);
- Botões interno para configuração;
- 5 prensa cabos;
- Comunicação por rádio.

► Opções de compra

- Display DG-40 + Célula de carga;
- Display DG-40.

► Assistência Técnica (Seyconel)

Atendemos todo o Brasil através do envio para a Matriz (Colombo - PR)

