

LEVANTADOR MAGNÉTICO



► Solução para:

- Chapas;
- Tubos;
- Vigas;
- Cilindros;
- Perfis.

► Recursos e benefícios

- Não marca a peça;
- Forte atração magnética;
- Alavanca com trava;
- Fácil utilização;
- Diferentes capacidades.

► Opções de compra

- Levantador magnético;
- Alavanca (peça de reposição).

► Assistência Técnica (Seyconel)

Atendemos todo o Brasil através do envio para a Matriz (Colombo - PR)




Características Técnicas

Modelo	PML-100/PML-400/PML-600/PML-1000/PML-2000/PML-3000/PML-5000
Ímã	Neodímio
Distância de operação	Contato direto
Matérial	Neodímio, Ferro, Boro e ímãs



Capacidade e Peso

	Capacidade nominal para chapa	Capacidade nominal para cilindros	Peso (Kg)	Diâmetro min para cilindros	Distancia máx imãs e extremidades
PML-100	100	30	3	10	1000
PML-400	400	120	9,3	35	1500
PML-600	600	180	18,2	40	2000
PML-1000	1.000	300	33	45	3000
PML-2000	2.000	600	61	60	3000
PML-3000	3.000	900	78	70	3000
PML-5000	5.000	1.500	191,5	90	3000

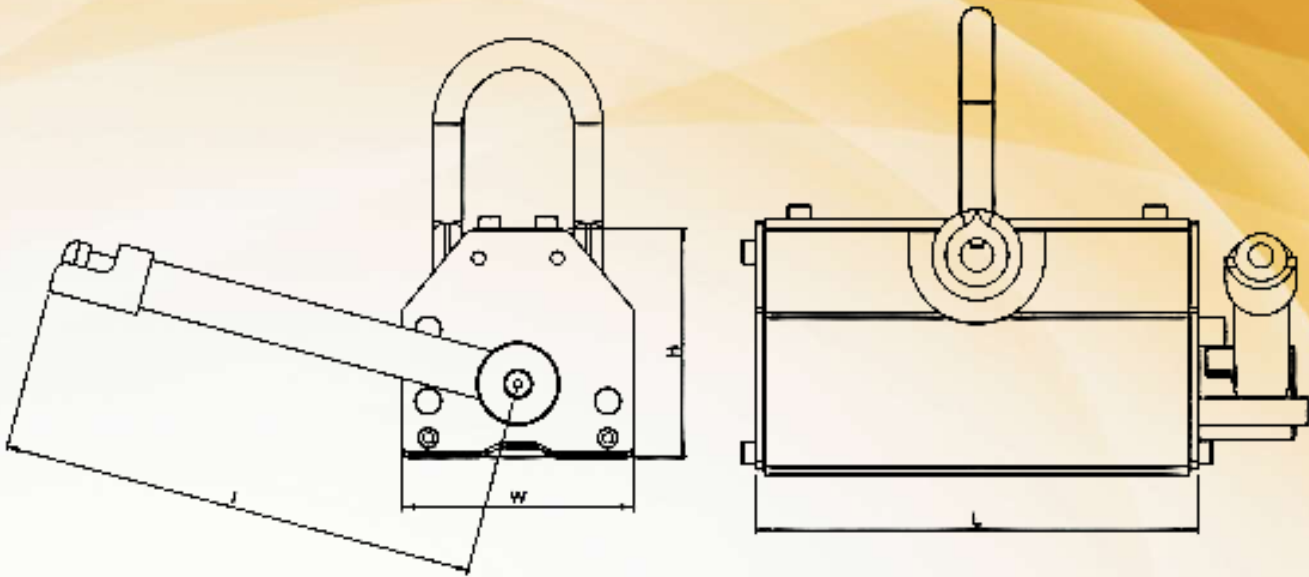

	W(mm)	L(mm)	H(mm)	I(mm)
PML-100	63	94	75	165
PML-400	94	162	93	207
PML-600	120	216	117	241
PML-1000	135	263	140	269
PML-2000	154	352	168	368
PML-3000	155	443	168	368
PML-5000	230	528	222	494